

ST0521

流量监控器


SCR14AACFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品: SR5900 + SF2405

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

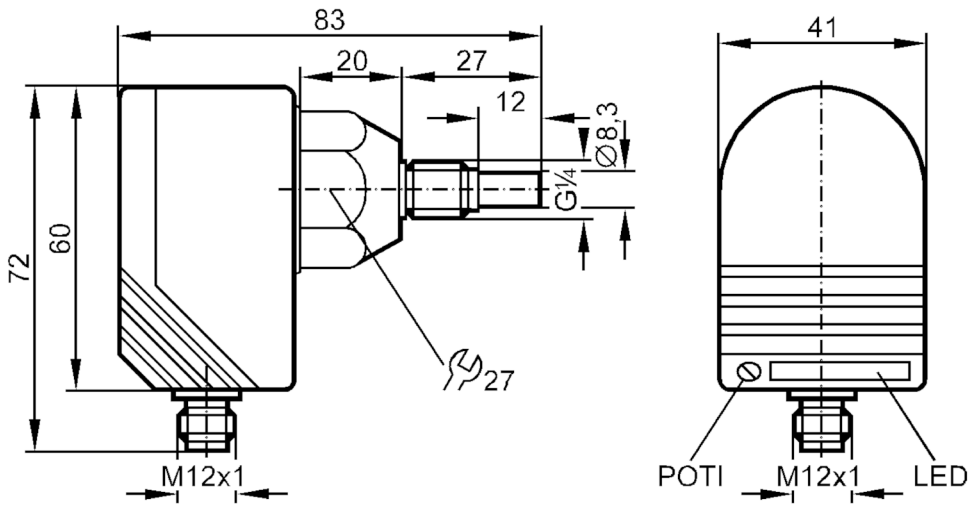

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP

ST0521



流量监控器

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

液体	
设定范围 [cm/s]	3...200
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...40

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	7
--------------------	---

反应时间

反应时间 [s]	2...20
----------	--------

液体

反应时间 [s]	2...20
----------	--------

软件/编程

开关点调整	电位计
-------	-----

工作条件

环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67

机械技术数据

原材料	PBT-GF20
材料(接液部件)	PTFE
系统接口	G 1/4 外螺纹

显示器/操作件

显示	功能	11 x LED
----	----	----------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

