

ST0526


流量监控器

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5010 + E40099
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

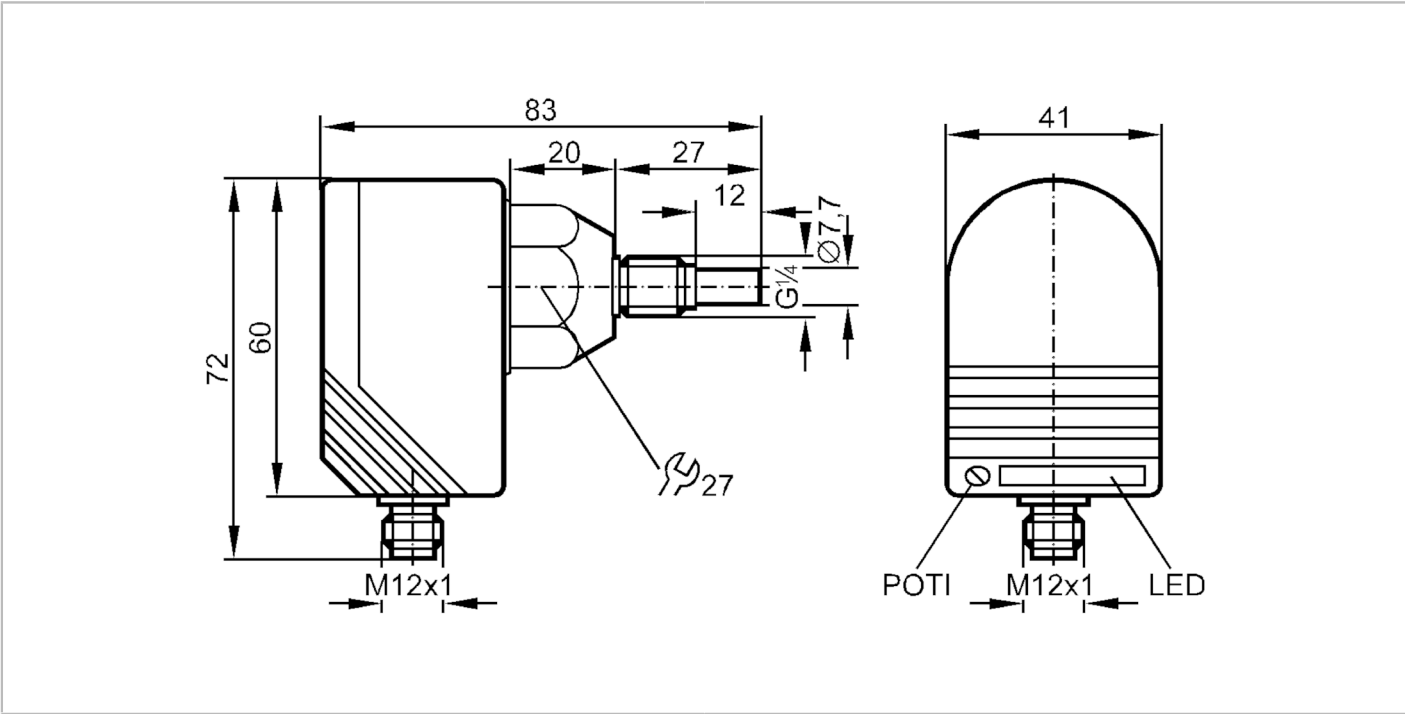

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	10...50
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	10...50
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号

ST0526



流量监控器
SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

电气设计	PNP
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

液体	
设定范围 [cm/s]	100...500

精度/偏差	
介质温度变化率最大值 [K/min]	1

反应时间	
反应时间 [s]	1...2

液体	
反应时间 [s]	1...2

软件/编程	
开关点调整	电位计

工作条件	
环境温度 [°C]	10...50
外壳防护等级	IP 67


机械技术数据	
原材料	PBT-GF20
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303)
系统接口	G 1/4 外螺纹

显示器/操作件	
显示	功能11 x LED

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

