




停产产品 - 存档登录

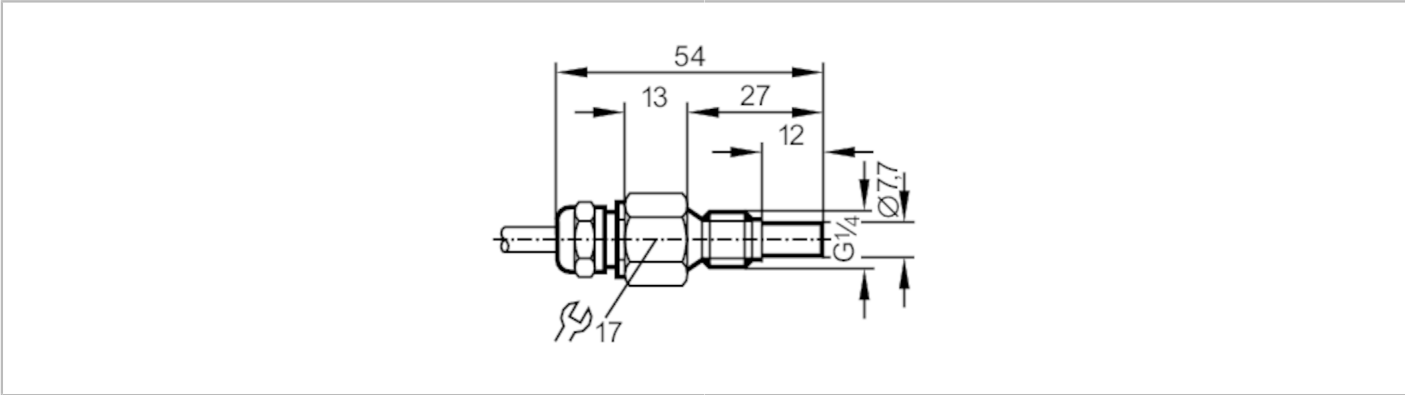

产品特征

|      |           |
|------|-----------|
| 系统接口 | G 1/4 外螺纹 |
|------|-----------|

应用

|            |          |
|------------|----------|
| 应用         | 高温范围     |
| 介质         | 液体；气体介质  |
| 介质温度 [°C]  | -30...20 |
| 抗压强度 [bar] | 30       |

液体

|           |          |
|-----------|----------|
| 应用        | 高温范围     |
| 介质温度 [°C] | -30...20 |

气体介质

|           |          |
|-----------|----------|
| 介质温度 [°C] | -30...20 |
|-----------|----------|

电气数据

|         |            |
|---------|------------|
| 连接控制显示器 | VS 0100 Ex |
|---------|------------|

测量/设定范围

液体

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 设定范围 [cm/s]        | 3...300 |
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60  |

气体介质

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 设定范围 [cm/s]        | 100...2000 |
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 100...800  |

精度/偏差

|                    |    |
|--------------------|----|
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 15 |
|--------------------|----|

反应时间

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

液体

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|

气体介质

|          |        |
|----------|--------|
| 反应时间 [s] | 1...10 |
|----------|--------|


ST0528



分体式流量开关

STR14ABBE1/6M

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 工作条件                                       |                    |
| 外壳防护等级                                     | IP 67              |
| 机械技术数据                                     |                    |
| 外壳                                         | 螺纹结构               |
| 原材料                                        | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
| 系统接口                                       | G 1/4 外螺纹          |
| 注释                                         |                    |
| 包装单位                                       | 1 件                |
| 电气连接                                       |                    |
| 电缆： 6 m, PUR; 电缆长度最大值： 100 m; 4 x 0.34 mm² |                    |
| 接口                                         |                    |

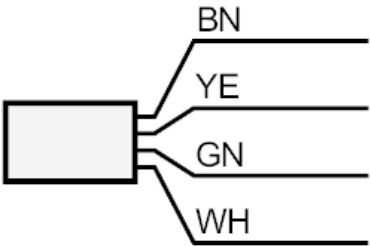

BN =

WH =

YE =

GN =

芯线颜色：  
棕色  
白色  
黄色  
绿色