

ST0566

流量监控器


SCR14ADBFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5010 + E40099

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

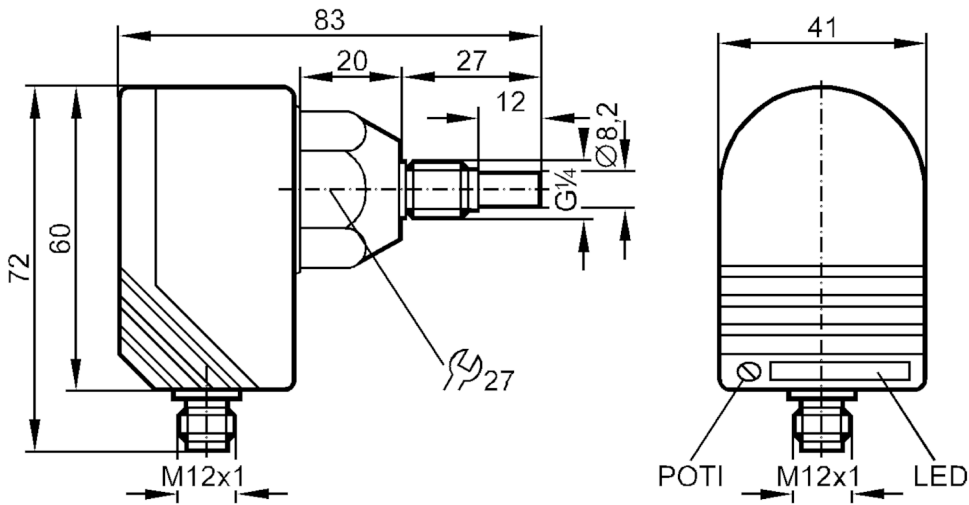

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
应用		高压范围
介质		液体
介质温度	[°C]	10...50
抗压强度	[bar]	300
液体		
应用		高压范围
介质温度	[°C]	10...50
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1

ST0566



流量监控器
SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

输出信号		开关信号	
电气设计		PNP	
数字输出数量		1	
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		400	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
液体			
设定范围 [cm/s]		100...500	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值 [K/min]		1	
反应时间			
反应时间 [s]		1...2	
液体			
反应时间 [s]		1...2	
软件/编程			
开关点调整		电位计	
工作条件			
环境温度 [°C]		10...50	
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
原材料		PBT-GF20	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口		G 1/4 外螺纹	
显示器/操作件			
显示		功能	11 x LED
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

