

ST0569


流量监控器

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5010 + E40104  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

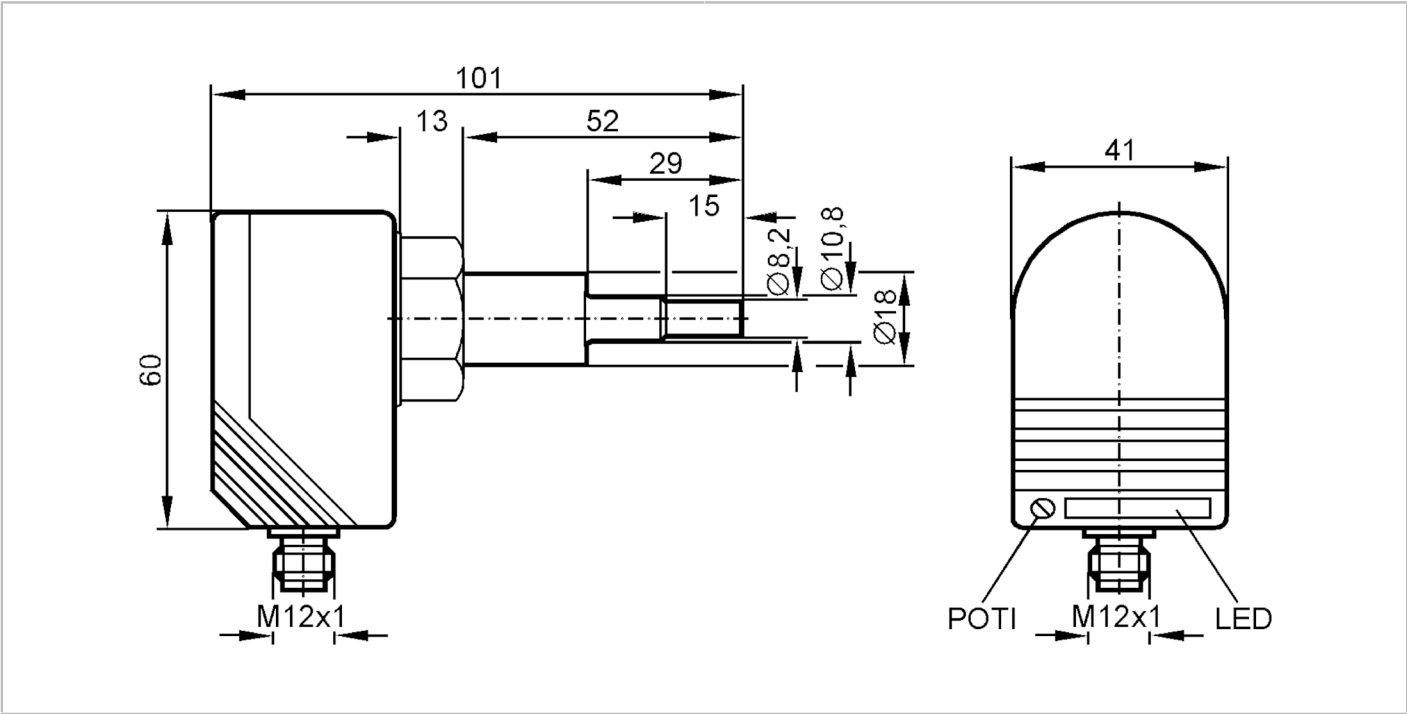

| 产品特征    |       |                             |
|---------|-------|-----------------------------|
| 输入和输出总数 |       | 数字输出数量：1                    |
| 系统接口    |       | T-piece QL 18 / ST DIN 2353 |
| 应用      |       |                             |
| 应用      |       | 高压范围                        |
| 介质      |       | 液体                          |
| 介质温度    | [°C]  | 10...50                     |
| 抗压强度    | [bar] | 300                         |
| 电气数据    |       |                             |
| 工作电压    | [V]   | 20...36 DC                  |
| 电流损耗    | [mA]  | < 45                        |
| 反相保护    |       | 有                           |
| 开机延迟时间  | [s]   | < 20                        |
| 总的输入/输出 |       |                             |
| 输入和输出总数 |       | 数字输出数量：1                    |
| 输出      |       |                             |
| 输出数量    |       | 1                           |
| 输出信号    |       | 开关信号                        |
| 电气设计    |       | PNP                         |

# ST0569



## 流量监控器

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 数字输出数量         |         | 1                           |
| 输出功能           |         | 常开/常闭；（可设定参数）               |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]     | 2.5                         |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]    | 400                         |
| 短路保护           |         | 有                           |
| 短路保护类型         |         | 脉冲                          |
| 过载保护           |         | 有                           |
| 测量/设定范围        |         |                             |
| 设定范围           | [cm/s]  | 100...500                   |
| 精度/偏差          |         |                             |
| 介质温度变化率最大值     | [K/min] | 300                         |
| 反应时间           |         |                             |
| 反应时间           | [s]     | 1...2                       |
| 软件/编程          |         |                             |
| 开关点调整          |         | 电位计                         |
| 工作条件           |         |                             |
| 环境温度           | [°C]    | 10...60                     |
| 外壳防护等级         |         | IP 67                       |
| 机械技术数据         |         |                             |
| 尺寸             | [mm]    | 60 x 41 x 101               |
| 原材料            |         | PBT-GF20                    |
| 材料(接液部件)       |         | 不锈钢(1.4571/316Ti )          |
| 系统接口           |         | T-piece QL 18 / ST DIN 2353 |
| 显示器/操作件        |         |                             |
| 显示             | 功能      | 11 x LED                    |
| 注释             |         |                             |
| 包装单位           |         | 1 件                         |
| 电气连接           |         |                             |

接插件: 1 x M12; 译码: A





## 接口

