


ST1400

分体式流量开关

STM12AAC



停产产品 - 存档登录

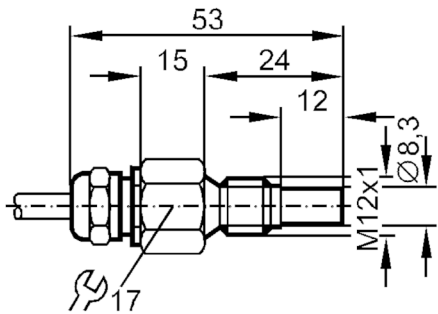

产品特征		
系统接口		M12 x 1
应用		
介质		液体；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PTFE
系统接口		M12 x 1
注释		
包装单位		1 件

ST1400




分体式流量开关

STM12AAC

电气连接

电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.5 mm²

接口

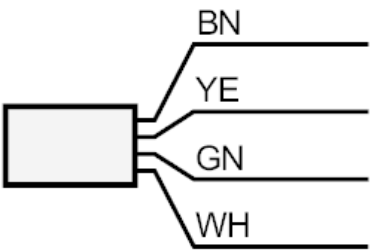

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色