


ST1605

流量监控器
SCM12ABBFPKG/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40101
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

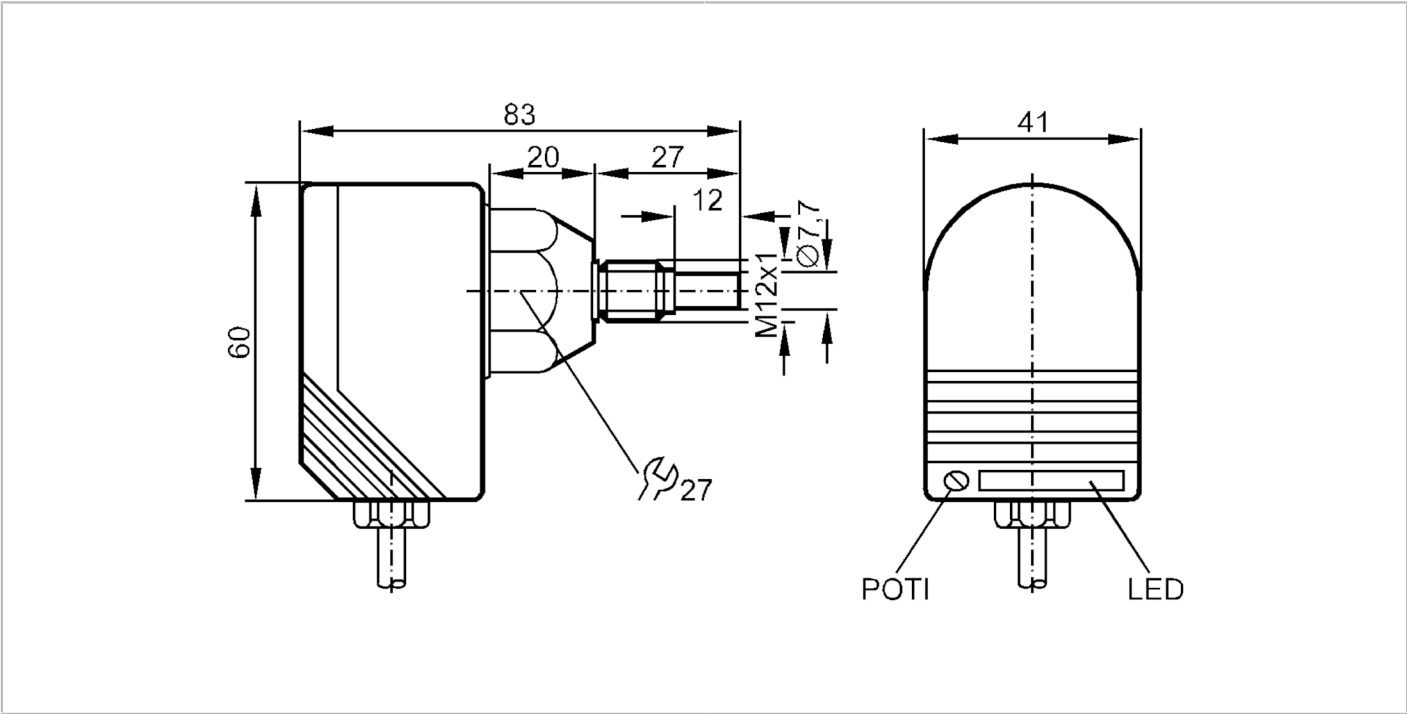

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		M12 x 1
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1

ST1605



流量监控器

SCM12ABBFPKG/PH

输出功能		常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
设定范围	[cm/s]	3...300	
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值	[K/min]	15	
反应时间			
反应时间	[s]	1...10	
软件/编程			
开关点调整		电位计	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...80	
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		PBT-GF20	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口		M12 x 1	
显示器/操作件			
显示	功能	11 x LED	
附件			
供货范围		密封圈： 2 x AMF 30 螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	

ST1605





流量监控器

SCM12ABBFPKG/PH

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

接口

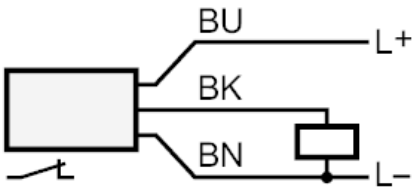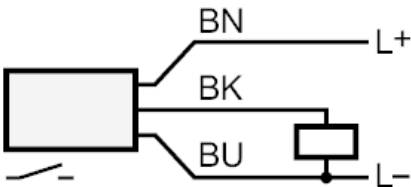

BN = 芯线颜色: 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色