

ST1609

流量监控器


SCM12ABBFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40101

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

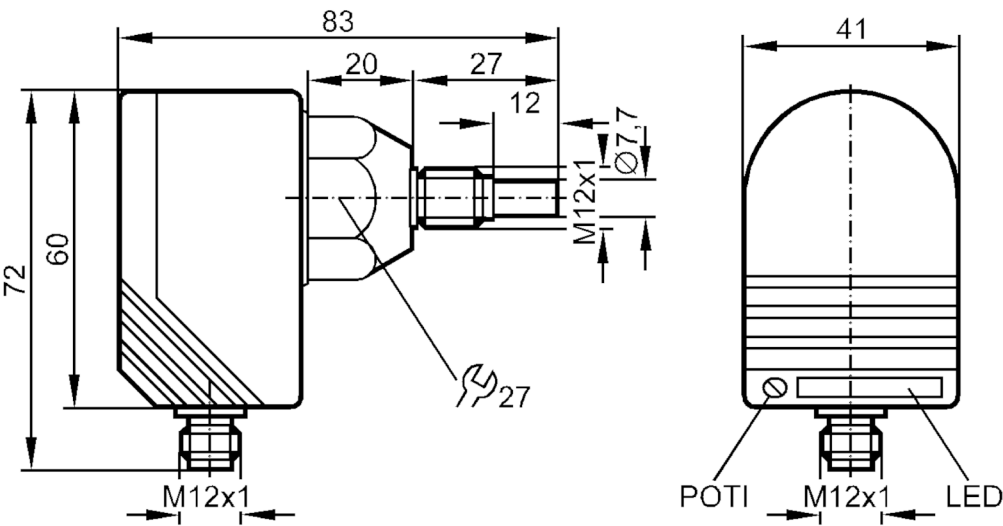

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		M12 x 1
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1

ST1609



流量监控器

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

输出功能	常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

测量/设定范围		
设定范围 [cm/s]		3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]		3...60

精度/偏差		
介质温度变化率最大值 [K/min]		15

反应时间		
反应时间 [s]		1...10

软件/编程		
开关点调整		电位计

工作条件		
环境温度 [°C]		-20...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据		
尺寸 [mm]		M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		M12 x 1

显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED

附件		
供货范围		密封圈： 2 x AMF 30 螺丝刀

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接插件： 1 x M12; 译码： A





接口

