


ST1620

流量监控器

SCM12ABAASI /US-100



停产产品 - 存档登录

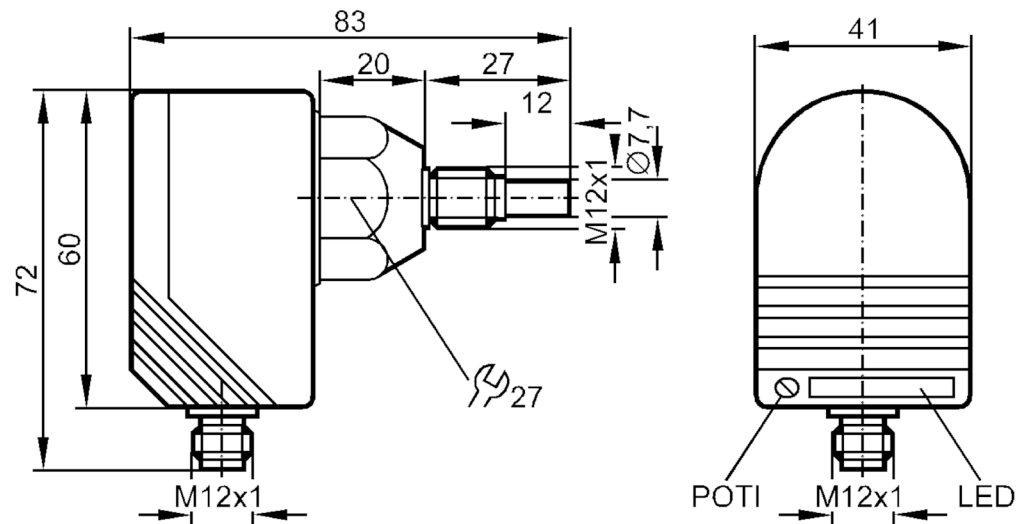

产品特点		
系统接口		M12 x 1
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 45
防护等级		II
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
输出		
电气设计		AS-i
过载保护		有
测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10

ST1620



流量监控器
SCM12ABAASI /US-100

软件/编程		
开关点调整	电位计	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67	
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	1
机械技术数据		
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1	
原材料	PBT-GF20	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303)	
系统接口	M12 x 1	
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
附件		
供货范围	密封圈： 2 x AMF 30	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

