


ST1204

分体式流量开关

STM12ABB/US-100-H



停产产品 - 存档登录

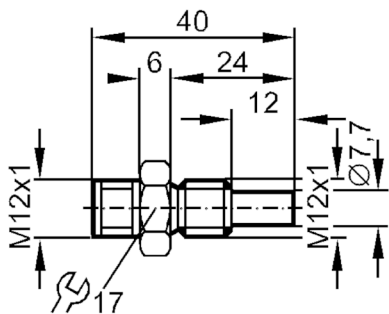

产品特征

系统接口	M12 x 1
------	---------

应用

应用	高温范围
介质	液体；气体介质
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	高温范围
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0100
---------	---------

测量/设定范围

液体	
设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

工作条件

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

ST1204



分体式流量开关


STM12ABB/US-100-H

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口	M12 x 1


注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m



接口

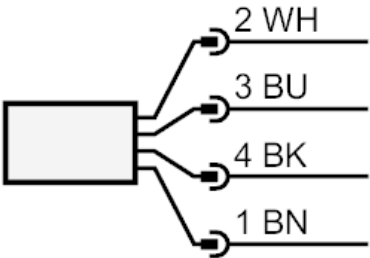

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色