


ST1210

分体式流量开关

STM12ABBE1



停产产品 - 存档登录

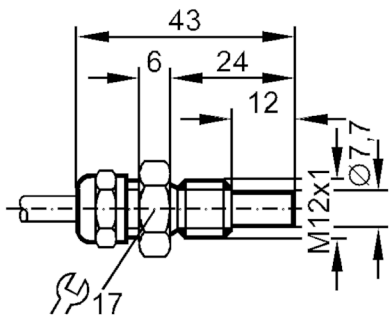

产品特征

系统接口	M12 x 1
------	---------

应用

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0100 Ex
---------	------------

测量/设定范围

液体

设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

工作条件

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

机械技术数据

外壳	螺纹结构
----	------

ST1210



分体式流量开关


STM12ABBE1

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 43
螺纹代号		M12 x 1
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		M12 x 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²

接口

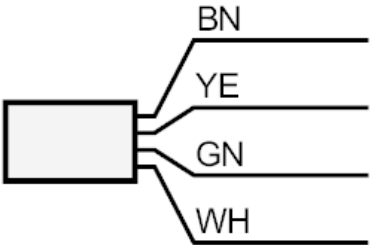

芯线颜色：
BN = 棕色
GN = 绿色
WH = 白色
YE = 黄色