


ST1305



分体式流量开关
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

停产产品 - 存档登录

替代产品：ST1306
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

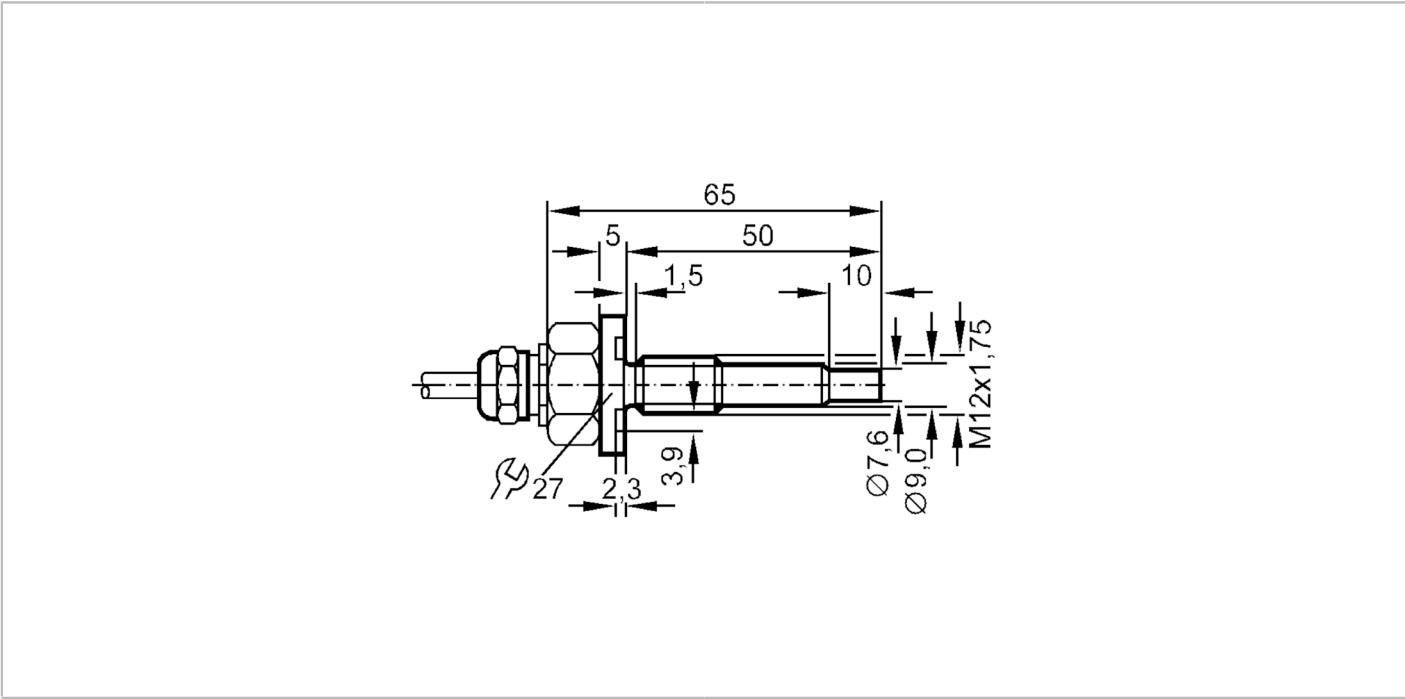

产品特征		
系统接口		M12 x 1,75
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...1500
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800


ST1305



分体式流量开关

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1.75
螺纹代号		M12 x 1.75
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		M12 x 1,75
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆： 6 m, PUR; 电缆长度最大值： 100 m; 4 x 0.25 mm²		
接口		

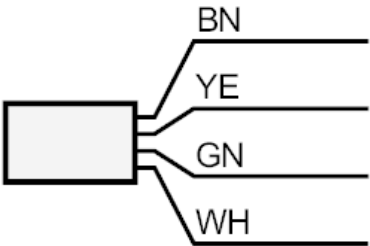

芯线颜色：	
BN =	棕色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色