

ST2400


分体式流量开关

STR14AAC



停产产品 - 存档登录

替代产品：ST2404
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

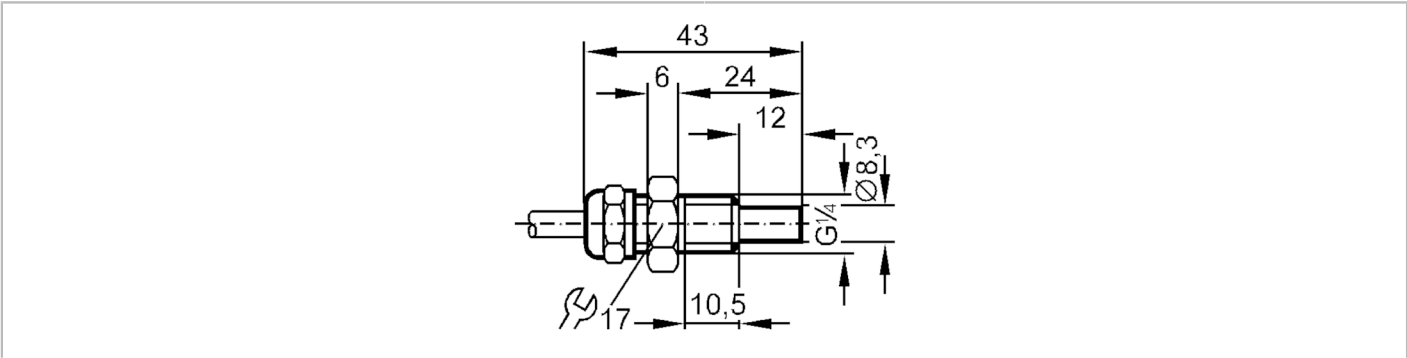

产品特征		
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		液体；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	7
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		PTFE
系统接口		G 1/4 外螺纹
注释		
包装单位		1 件

ST2400




分体式流量开关

STR14AAC

电气连接

电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.5 mm²

接口

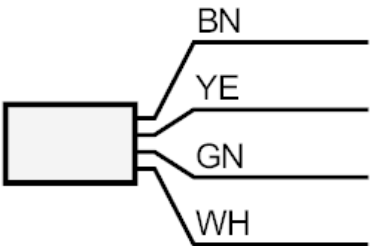

- BK =

BN =

BU =

WH =
- 芯线颜色:

黑色

棕色

蓝色

白色