


ST2000

分体式流量开关

STR14ABA



停产产品 - 存档登录

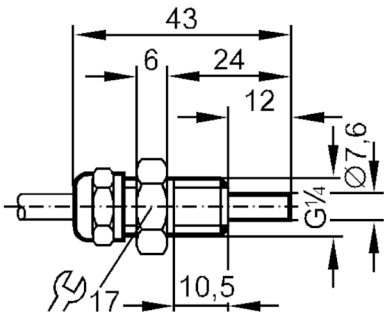

产品特征		
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	5...1500
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67

ST2000



分体式流量开关
STR14ABA

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
原材料	不锈钢(1.4305/303)
系统接口	G 1/4 外螺纹

注释	
包装单位	1 件

电气连接
电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.5 mm²

接口

The diagram shows a rectangular block representing the flow switch, with four wires extending from it. The wires are labeled from top to bottom: BN, YE, GN, and WH.

BK =
BN =
BU =
WH =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色
白色