


ST3400

分体式流量开关
STR12AAC



停产产品 - 存档登录

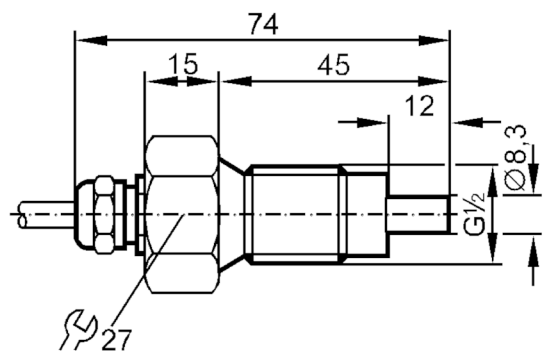

产品特征	
系统接口	G 1/2 外螺纹
应用	
介质	液体；腐蚀性的介质
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	5
液体	
介质温度 [°C]	-25...80
电气数据	
连接控制显示器	VS 0100
测量/设定范围	
液体	
设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60
精度/偏差	
介质温度变化率最大值 [K/min]	15
反应时间	
反应时间 [s]	2...20
液体	
反应时间 [s]	2...20
工作条件	
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构


ST3400



分体式流量开关

STR12AAC

原材料	PTFE
系统接口	G 1/2 外螺纹
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²	
接口	

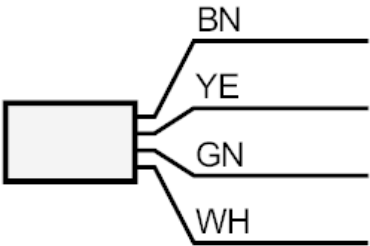

	芯线颜色：
BN =	棕色
WH =	白色
YE =	黄色
GN =	绿色