


ST3406

分体式流量开关  
STR12AACE1



停产产品 - 存档登录

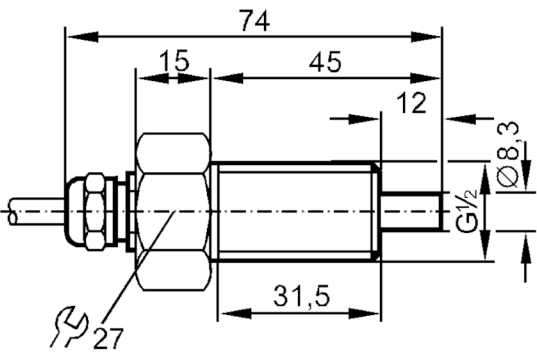

| 产品特征        |         |            |
|-------------|---------|------------|
| 系统接口        |         | G 1/2 外螺纹  |
| 应用          |         |            |
| 应用          |         | Ex zone 1  |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80   |
| 抗压强度        | [bar]   | 5          |
| 液体          |         |            |
| 应用          |         | Ex zone 1  |
| 介质温度        | [°C]    | -25...80   |
| 电气数据        |         |            |
| 连接控制显示器     |         | VS 0100 Ex |
| 测量/设定范围     |         |            |
| 液体          |         |            |
| 设定范围        | [cm/s]  | 3...300    |
| 最大灵敏度时的测量范围 | [cm/s]  | 3...60     |
| 精度/偏差       |         |            |
| 介质温度变化率最大值  | [K/min] | 7          |
| 反应时间        |         |            |
| 反应时间        | [s]     | 2...20     |
| 液体          |         |            |
| 反应时间        | [s]     | 2...20     |
| 工作条件        |         |            |
| 外壳防护等级      |         | IP 67      |

ST3406




分体式流量开关

STR12AACE1

| 机械技术数据                                             |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 外壳                                                 | 螺纹结构      |
| 原材料                                                | PTFE      |
| 系统接口                                               | G 1/2 外螺纹 |
| 注释                                                 |           |
| 包装单位                                               | 1 件       |
| 电气连接                                               |           |
| 电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm² |           |

接口

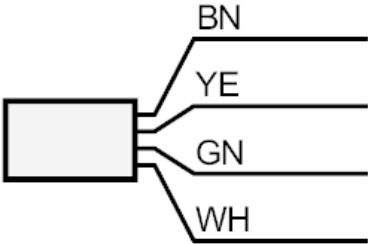

BN =

GN =

WH =

YE =

芯线颜色：

棕色

绿色

白色

黄色