


ST3600

流量监控器
SCR12ABAFPKG/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40096
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

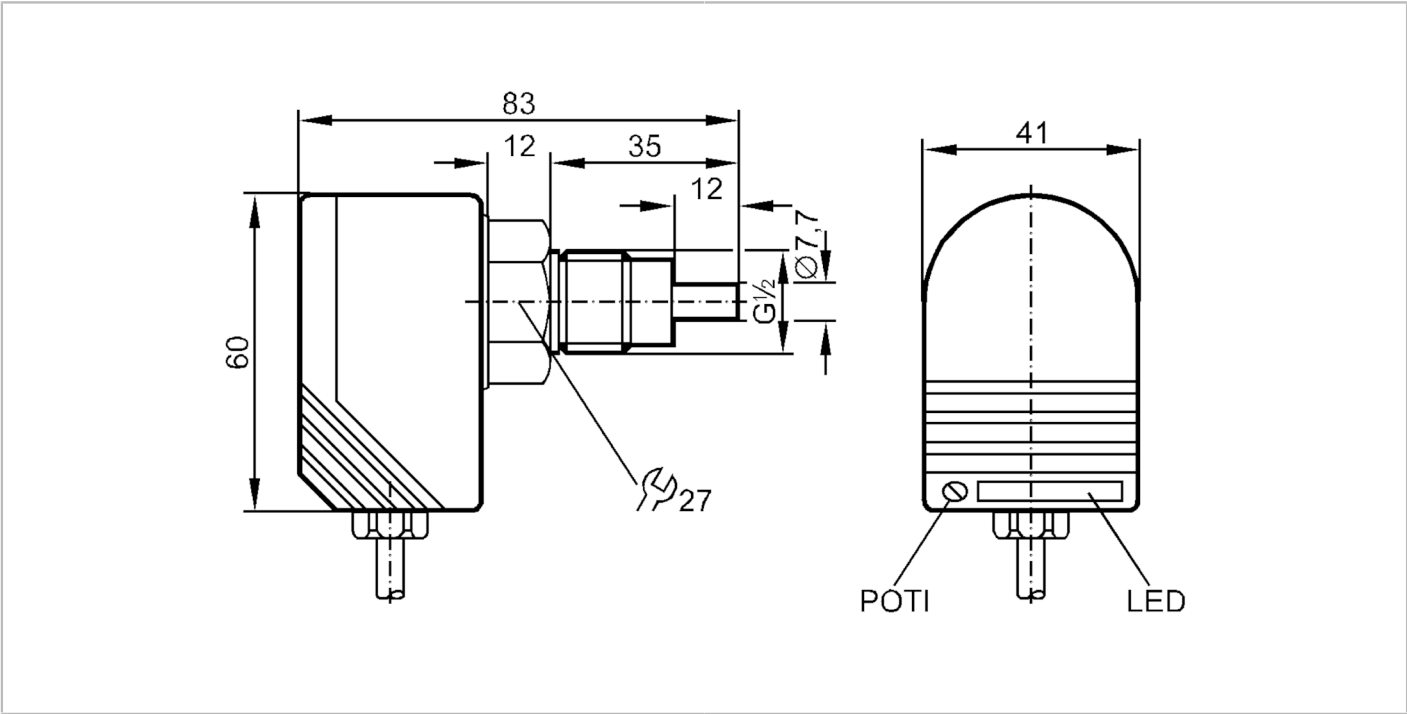

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		否
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1

ST3600



流量监控器

SCR12ABAFPKG/PH

输出功能		常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		400	
短路保护		否	
过载保护		否	
测量/设定范围			
设定范围 [cm/s]		3...300	
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]		3...60	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值 [K/min]		15	
反应时间			
反应时间 [s]		1...10	
软件/编程			
开关点调整		电位计	
工作条件			
环境温度 [°C]		-20...80	
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
尺寸 [mm]		60 x 41 x 83	
原材料		PBT-GF20	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303)	
系统接口		G 1/2 外螺纹	
显示器/操作件			
显示		功能	11 x LED
附件			
供货范围		密封圈： 2 x AMF 30	
		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	

ST3600

流量监控器



SCR12ABAFPKG/PH



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

接口

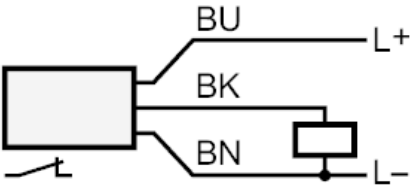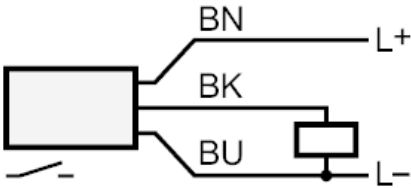

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色