




停产产品 - 存档登录

替代产品: SI5001 + E40107

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

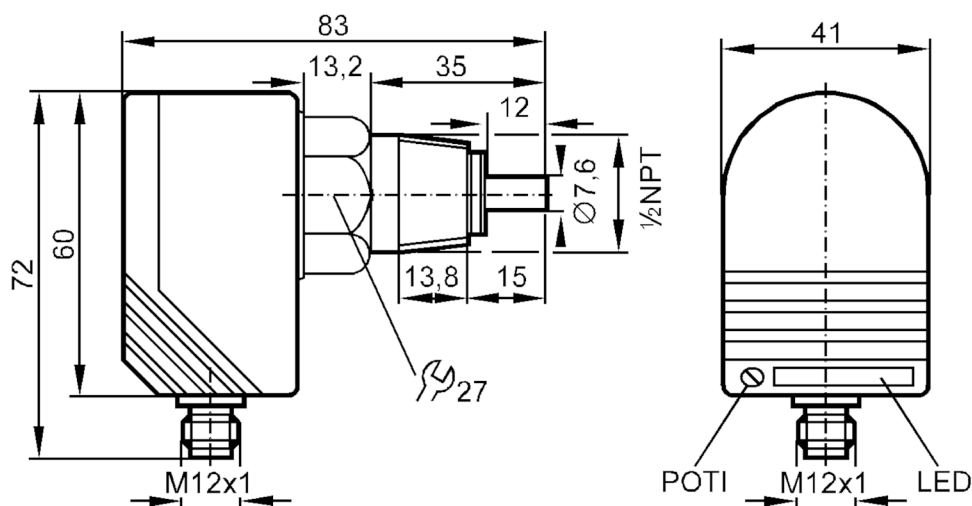

## 产品特征

|         |           |
|---------|-----------|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
| 系统接口    | 1/2" NPT  |

## 应用

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 介质   |       | 液体       |
| 介质温度 | [°C]  | -25...80 |
| 抗压强度 | [bar] | 30       |

## 电气数据

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 工作电压   | [V]  | 20...36 DC |
| 电流损耗   | [mA] | < 45       |
| 反相保护   |      | 有          |
| 开机延迟时间 | [s]  | < 20       |

总的输入/输出

|         |           |
|---------|-----------|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
|---------|-----------|

输出

|        |               |
|--------|---------------|
| 输出数量   | 1             |
| 输出信号   | 开关信号          |
| 电气设计   | NPN           |
| 数字输出数量 | 1             |
| 输出功能   | 常开/常闭；（可设定参数） |

# ST3619



## 流量监控器

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 400 |
| 短路保护           |      | 有   |
| 短路保护类型         |      | 脉冲  |
| 过载保护           |      | 有   |

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 测量/设定范围     |        |         |
| 设定范围        | [cm/s] | 3...300 |
| 最大灵敏度时的测量范围 | [cm/s] | 3...60  |

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| 精度/偏差      |         |    |
| 介质温度变化率最大值 | [K/min] | 15 |

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 反应时间 |     |        |
| 反应时间 | [s] | 1...10 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 软件/编程 |  |     |
| 开关点调整 |  | 电位计 |

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 工作条件   |      |          |
| 环境温度   | [°C] | -20...80 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 机械技术数据   |  |                 |
| 原材料      |  | PBT-GF20        |
| 材料(接液部件) |  | 不锈钢(1.4305/303) |
| 系统接口     |  | 1/2" NPT        |

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| 显示器/操作件 |    |          |
| 显示      | 功能 | 11 x LED |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 注释   |  |     |
| 包装单位 |  | 1 件 |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 电气连接 |  |  |
|------|--|--|

接插件: 1 x M12; 译码: A





## 接口

