




停产产品 - 存档登录

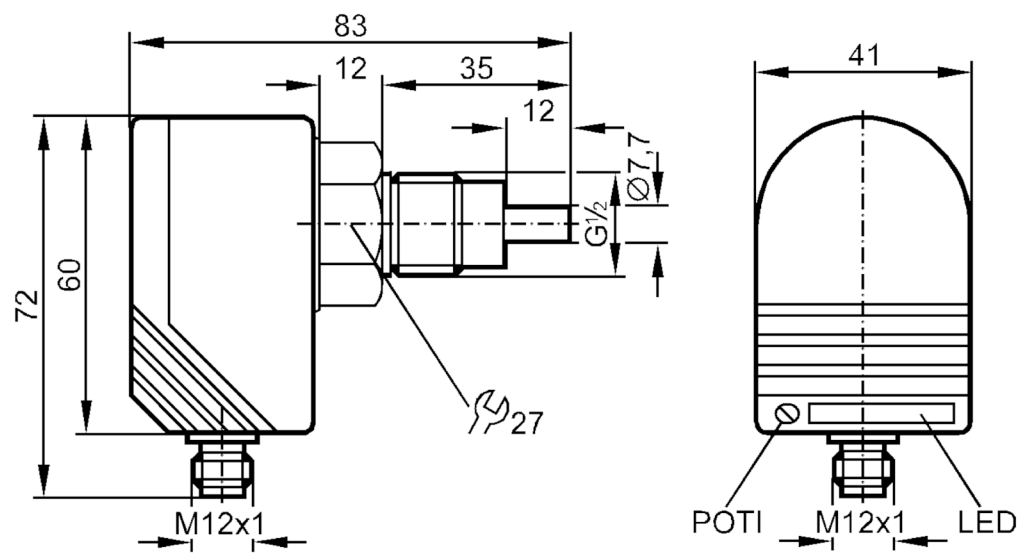

产品特点		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 45
防护等级		II
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
输出		
电气设计		AS-i
过载保护		有
测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10

ST3651



流量监控器
SCR12ABAASI /US-100

软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代码	[hex]	1
机械技术数据		
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303)
系统接口		G 1/2 外螺纹
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
附件		
供货范围		密封圈: 2 x AMF 30 螺丝刀
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A

