




停产产品 - 存档登录

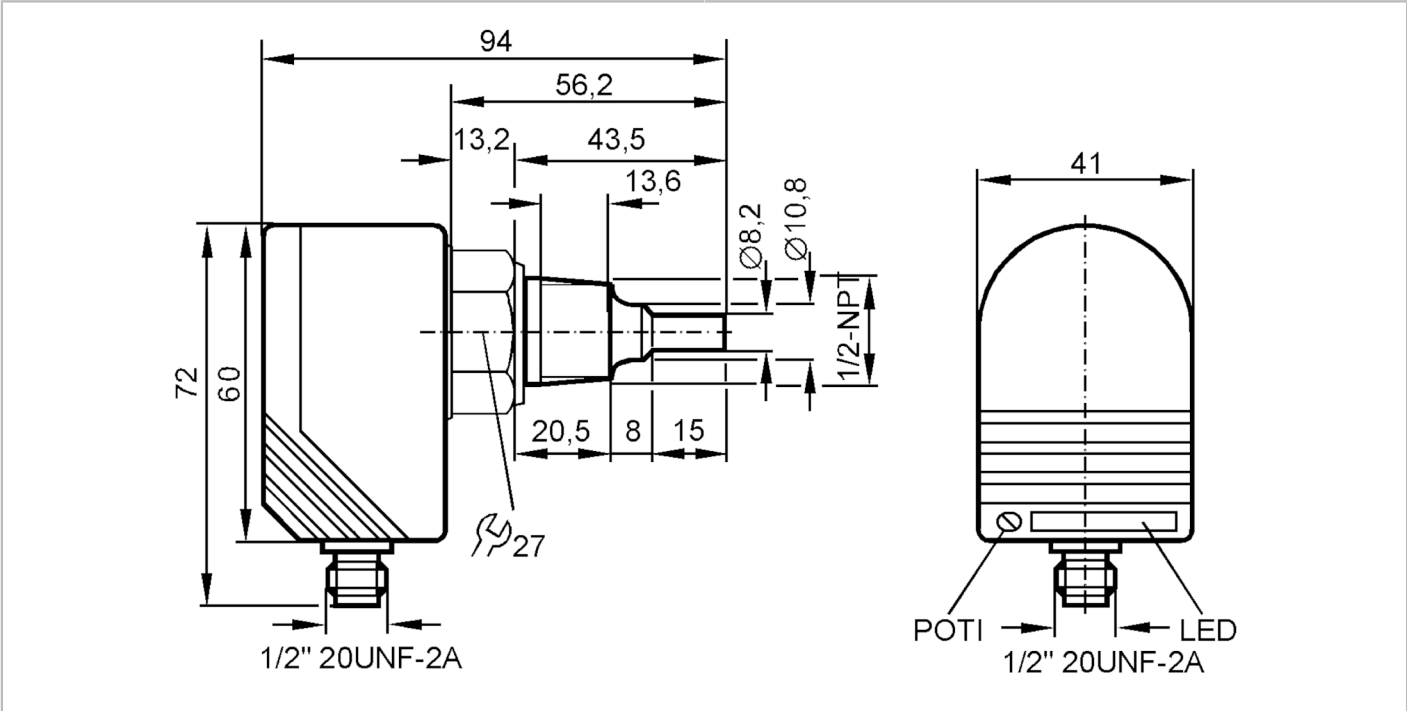

产品特点

输入和输出总数	数字输出数量: 1
系统接口	1/2" NPT

应用

应用	高压范围
介质	液体
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	300

电气数据

工作电压 [V]	70...140 AC
电流损耗 [mA]	< 40
开机延迟时间 [s]	< 20

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 1
---------	-----------

输出

输出数量	1
输出信号	开关信号
电气设计	继电器
数字输出数量	1
输出功能	常开
短路保护	否
过载保护	否

ST3657



流量监控器

SCN12ADBAKOW/LS

测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		1/2" NPT
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口

