


ST3658

流量监控器
SCR12ABBAKOW/LS



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5006 + E40096
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

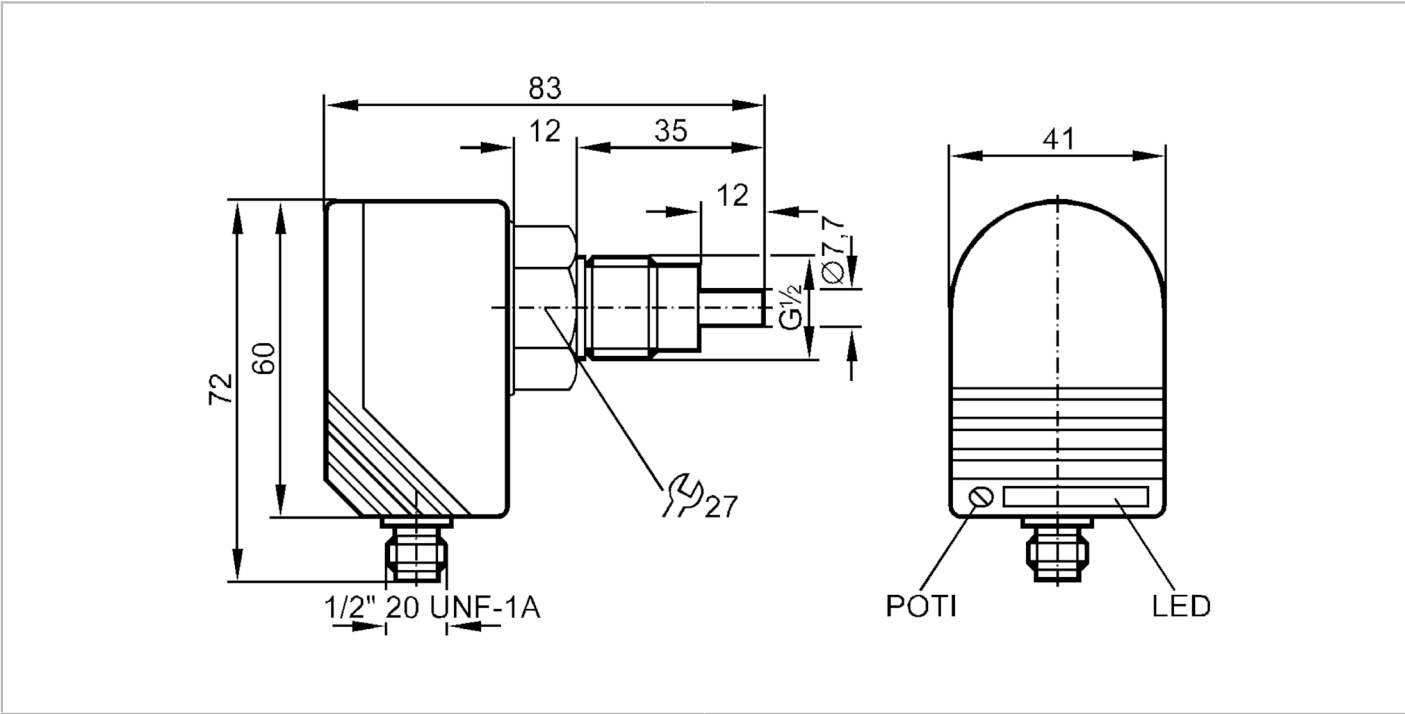

产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	80...140 AC
电流损耗	[mA]	< 40
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
数字输出数量		1
输出功能		常开
短路保护		否

ST3658




流量监控器

SCR12ABBAKOW/LS

过载保护		否	
测量/设定范围			
设定范围	[cm/s]	3...300	
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值	[K/min]	15	
反应时间			
反应时间	[s]	1...10	
软件/编程			
开关点调整	电位计		
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
外壳防护等级	IP 67		
机械技术数据			
原材料	PBT-GF20		
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)		
系统接口	G 1/2 外螺纹		
显示器/操作件			
显示	功能	11 x LED	
附件			
供货范围	密封圈: 2 x AMF 30 螺丝刀		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件：1 x 1/2"; 译码：C





接口

