



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available

产品特征

系统接口	1/2" NPT
------	----------

应用

应用	高温范围
介质	液体；气体介质
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	高温范围
介质温度 [°C]	0...120

气体介质

介质温度 [°C]	0...100
-----------	---------

电气数据

连接控制显示器	VS 0100
---------	---------

测量/设定范围

液体	
设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	100...2000
-------------	------------

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间


反应时间 [s]	1...10
----------	--------

ST3304



分体式流量开关
STN12ZBB/NPT-GEWINDE

液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		1/2" NPT
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²		
接口		

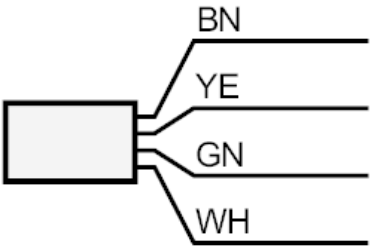

芯线颜色：
BN = 棕色
GN = 绿色
WH = 白色
YE = 黄色