


SU8200

超声波流量传感器

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

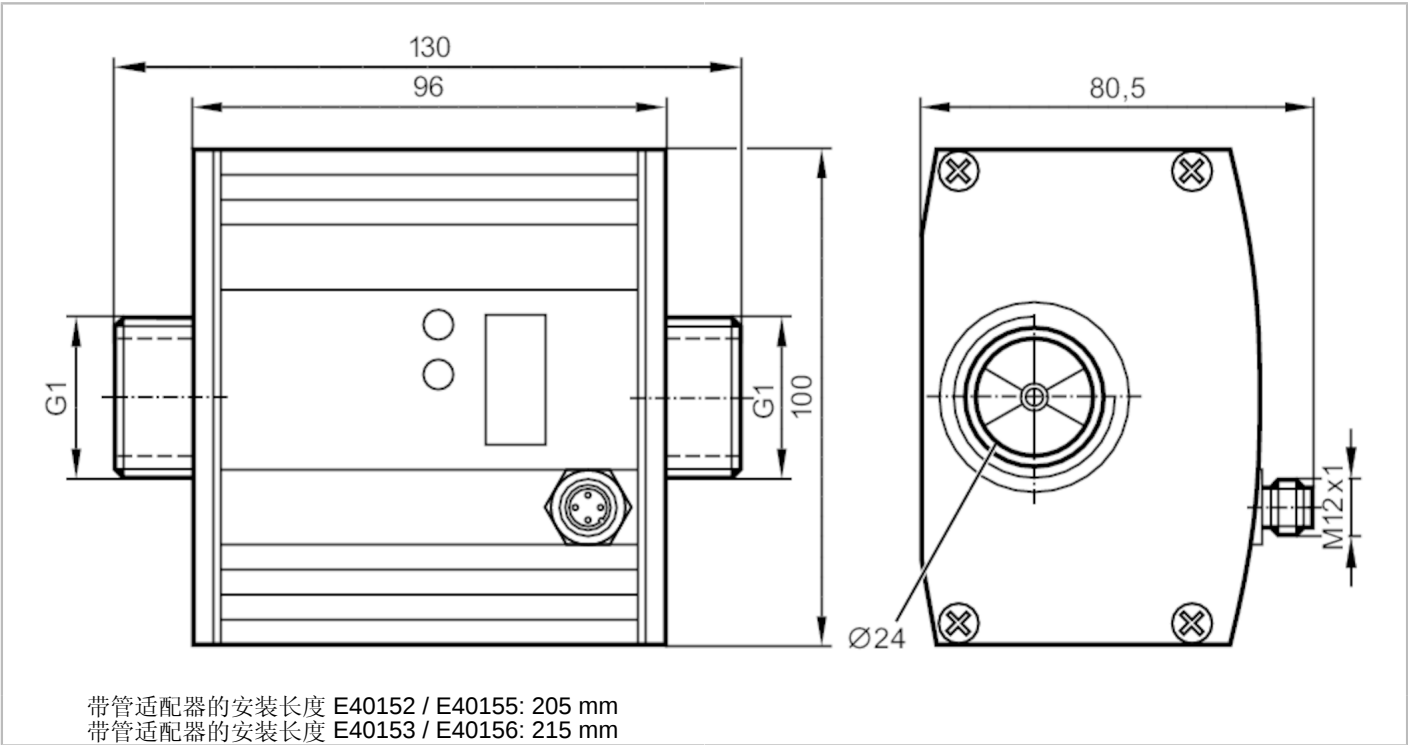

产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量: 2	
测量范围	0...100 l/min	0...26.42 gpm
系统接口	螺纹连接 G 1 扁平密封	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	用于工业应用	
安装	通过适配器连接管道	
介质	水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油	
介质说明	低粘度油: 7...40 mm²/s (40 °C)	
	高粘度油: 30...68 mm²/s (40 °C)	
介质温度	[°C]	-10...80
抗压强度	16 bar	1.6 MPa
电气数据		
工作电压	[V]	19...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	100
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	10
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输出数量: 2	



输出		
输出数量	2	
输出信号	开关信号	
电气设计	PNP	
数字输出数量	2	
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250; （每个输出）	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
测量/设定范围		
测量范围	0...100 l/min	0...26.42 gpm
显示范围	0...120 l/min	0...31.7 gpm
分辨率	0.1 l/min	0.02 gpm
开关点, SP	0.2...100 l/min	0.06...26.42 gpm
复原点, rP	0...99.8 l/min	0...26.38 gpm
流量最大值 [l/min]	110	
步距	0.1 l/min	0.02 gpm
温度监控		
测量范围 [°C]	-10...80	
分辨率 [°C]	0.2	
开关点, SP [°C]	-9.8...80	
复原点, rP [°C]	-10...79.8	
设定步距 [°C]	0.2	
精度/偏差		
流量监控		
精确度 (在测量范围)	水: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); 乙二醇 (35 %), 油 (粘性 68 mm²/s, 当温度40°C时): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW)	
重复精度	0,2 l/min (0,05 gpm)	
温度监控		
精确度 [K]	0,2	
反应时间		
流量监控		
反应时间 [s]	0.25; (dAP = 0)	
可编程的延迟时间dS, dr [s]	0...50	
阻尼过程值dAP [s]	0...1	
温度监控		
响应时间T05 / T09 [s]	T09 = 70 (Q > 5 l/min); （水）	
软件/编程		
参数设定	流量监控; 温度监控	
工作条件		
环境温度 [°C]	-10...60	



存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
CPA认证	型号	001US
	准确度等级	3
	最大允许误差	-
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	0,54 m³/h
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
抗震		
MTTF	[年]	246
承压设备指令		良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据		
重量	[g]	1694
原材料		外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; PA 6.6; 保护膜: PA
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200
系统接口		螺纹连接 G 1 扁平密封
显示器/操作件		
显示	显示单位	4 x LED, 绿色 (l/min, m³/h, gal/min, gal/h)
	显示单位	2 x LED, 黄色 (°C / °F)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 4位数字
	编程	字母数字显示, 4位数字
显示单位		l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
附件		
供货范围		密封圈: 2, Centellen
附件(可选)	适配器用于管道: 1 x R 1/2, 特种钢, E40179	
	适配器用于管道: 1 x R 3/4, 特种钢, E40180	
	适配器用于管道: 1 x 1/2" NPT, 特种钢, E40192	
	适配器用于管道: 1 x 3/4" NPT, 特种钢, E40193	
	适配器用于管道: 1 x R 1/2, 黄铜, E40152	
	适配器用于管道: 1 x R 3/4, 黄铜, E40153	
	适配器用于管道: 1 x 1/2" NPT, 黄铜, E40155	
	适配器用于管道: 1 x 3/4" NPT, 黄铜, E40156	
注释		
注释	MW =	测量值
	MEW =	Final value of the measuring range
	密封圈:	仅带同时供货的Centellen密封圈
包装单位		1 件

SU8200



超声波流量传感器


SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, optalloy镀层; 触头: 镀金的




接口

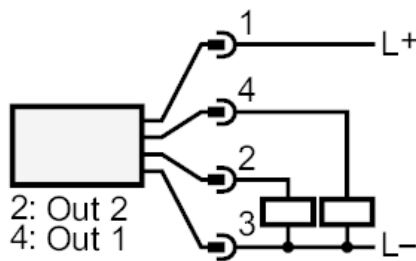

图表

压力损失

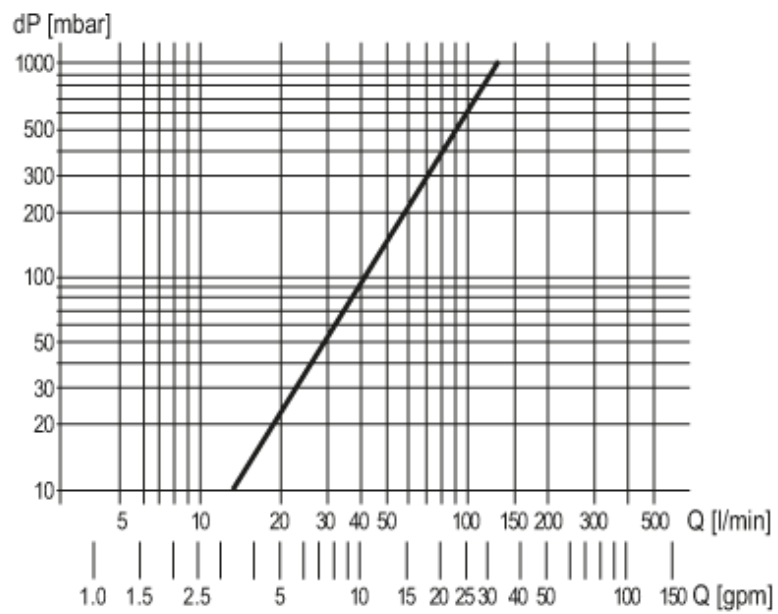

dP 压力损失

Q 体积流量