




停产产品 - 存档登录

替代产品：SN0150
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

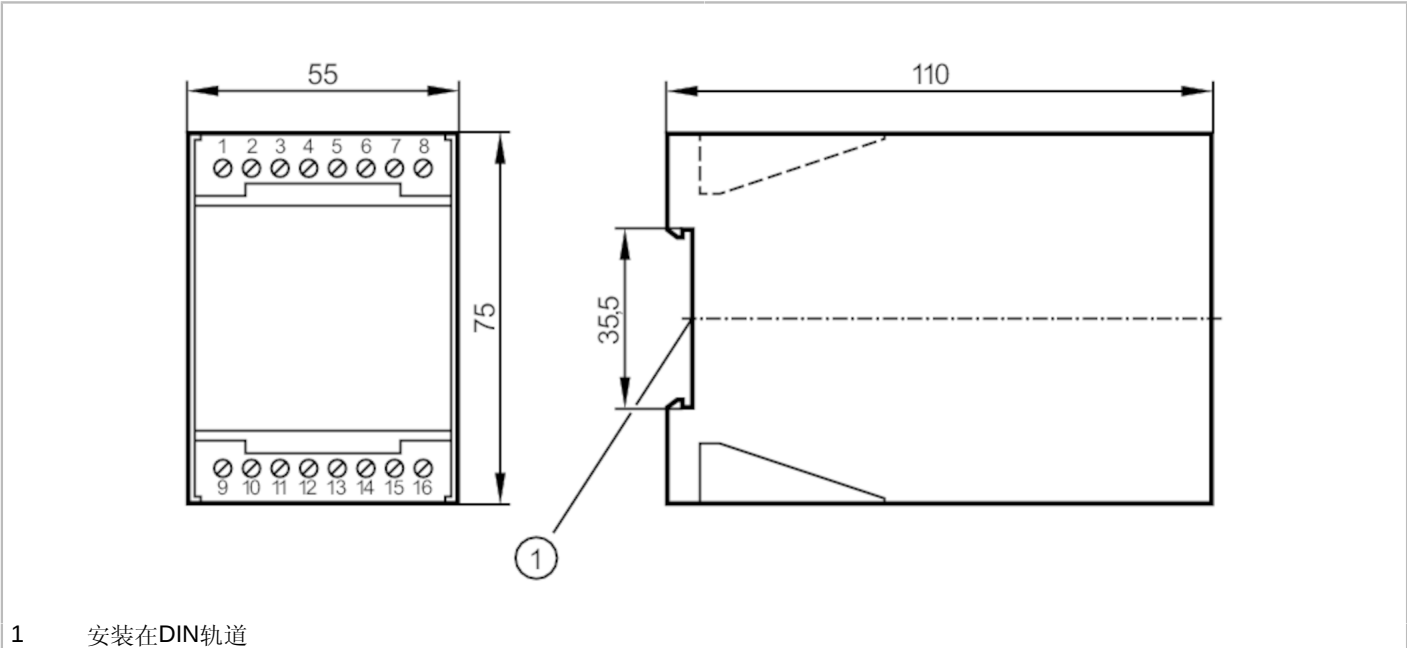

应用		
应用		流量监控；温度监控
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	< 110 AC
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
输出数量		2
电气设计		继电器
开关功能流量监控		有流量时继电器闭合
开关功能温度监控		温度超标时继电器闭合
软件/编程		
开关点调整		电位计
选择液体/气体		滑动开关
温度范围	[°C]	20...80
已设定开关点的重复精度	[K]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20

SY0101



流量传感器的控制显示器


VS0200/110VAC

机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
	开关状态	LED, 红色
注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口

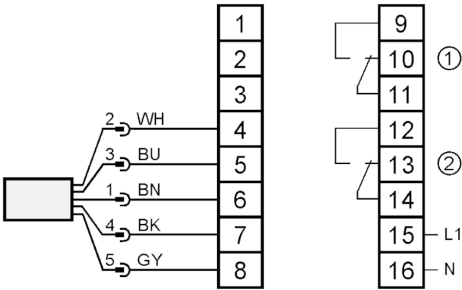

- 1: Relais 温度监控
- 2: Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色