


TN7511

带显示器的温度传感器

TN-045K CBD18-QFPKG/US/

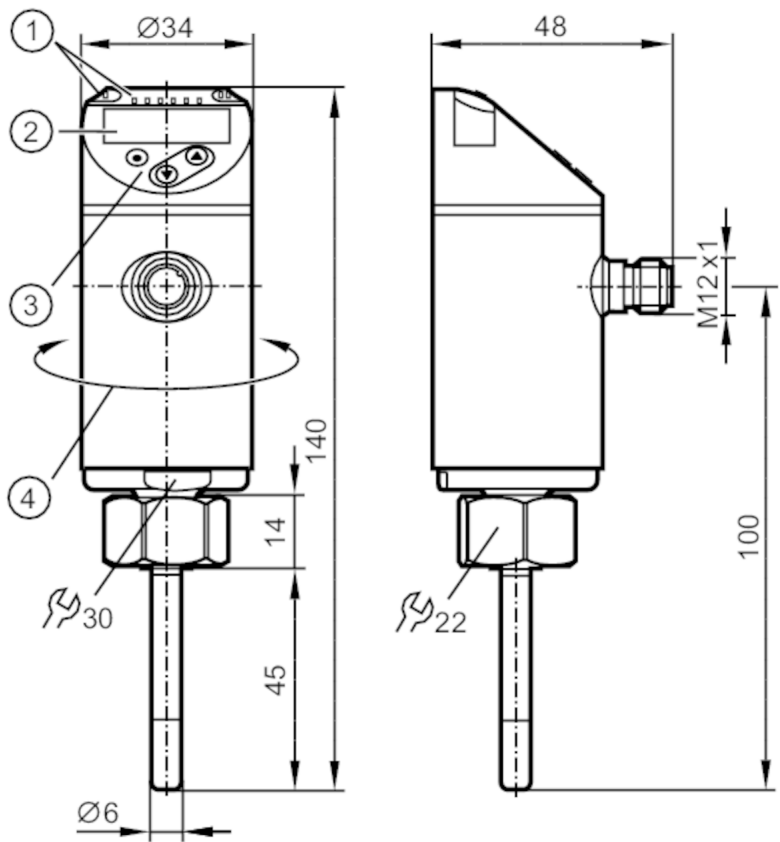

- 1 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 2 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量: 2	
测量范围	-50...150 °C	-58...302 °F
通信接口	IO-Link	
系统接口	螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹	
面板安装长度 EL	[mm]	45
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	300
最小的插入深度	[mm]	12
电气数据		
工作电压	[V]	18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级	III	
反相保护	有	



带显示器的温度传感器

TN-045KCB18-QFPKG/US/

开机延迟时间	[s]	1
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计		PNP/NPN
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
测量范围		-50...150 °C -58...302 °F
开关点, SP		-49.8...150 °C -57.6...302 °F
复原点, rP		-50...149.8 °C -58...301.6 °F
设定步距		0.1 °C 0.1 °F
分辨率		
开关量输出分辨率	[K]	0.1
显示分辨率	[K]	0.1
精度/偏差		
开关点精度	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
显示精确度	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
温度系数	[测量范围值的百分比 / 10 K]	0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; (根据DIN EN 60751标准)
软件/编程		
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67

TN7511



带显示器的温度传感器

TN-045K CBD18-QFPKG/US/

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	254	
UL认证	UL认证编号	K014

机械技术数据		
重量 [g]	204	
外壳	用于适配器的紧凑型型号	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A	
系统接口	螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹	
面板安装长度 EL [mm]	45	

显示器/操作件		
显示	显示单位	2 x LED, 绿色
	开关状态	LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释		
注释	MS = 设定测量范围值	
	精确值适用于流动的水。	
	按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的


TN7511



带显示器的温度传感器

TN-045K CBD18-QFPKG/US/

接口

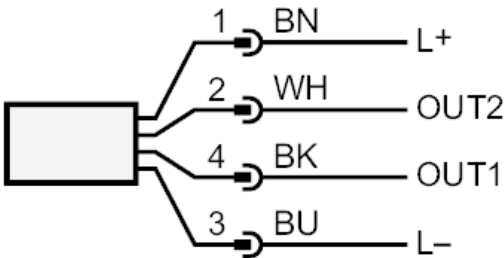

OUT1: 开关输出 / IO-Link
OUT2: 开关输出
颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色