


TS2069



带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KLD10-...../US/

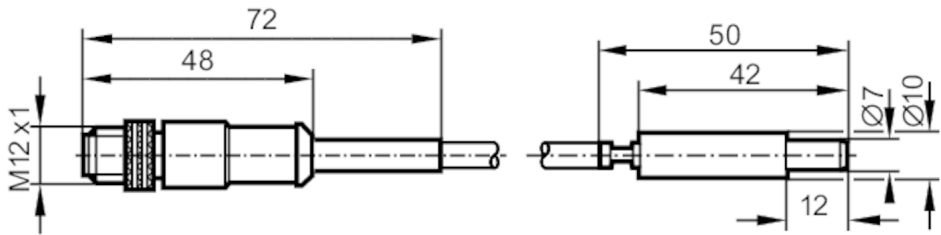

产品特征		
测量范围	-40...90 °C	-40...194 °F
系统接口	Ø 10 mm	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160
最小的插入深度	[mm]	15
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
测量范围	-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	6 / 25; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
MTTF	[年]	11415.5
机械技术数据		
重量	[g]	98
外壳	传感器	
尺寸	[mm]	Ø 10
原材料	特种钢	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)	
系统接口	Ø 10 mm	
探杆直径	[mm]	10
注释		
注释	精确值适用于流动的水。	
包装单位	1 件	

TS2069



带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KLKD10-...../US/

电气连接

电缆: 2 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

