

TS2251




带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KCKD6-...../US/ IV

停产产品 - 存档登录

替代产品：TS2269

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

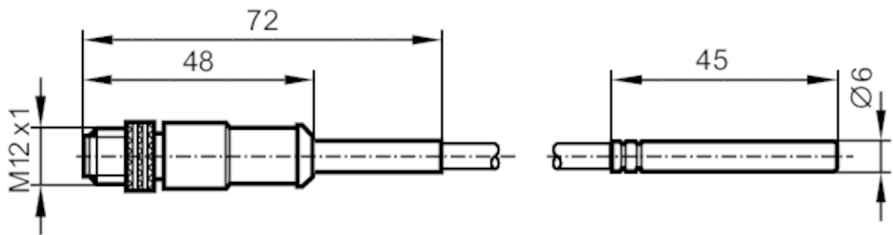

产品特征

测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
面板安装长度 EL [mm]	45	

应用

特殊的性能	镀金触点
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, B级)
介质	液体和气体介质
最小的插入深度 [mm]	15

电气数据

防护等级	III
------	-----

测量/设定范围

探杆长度L [mm]	45
测量范围	-40...150 °C -40...302 °F

精度/偏差

精确度 [K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
---------	-------------------------

反应时间

响应时间T05 / T09 [s]	3 / 10; (根据DIN EN 60751标准)
-------------------	----------------------------

工作条件

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

机械技术数据

重量 [g]	103.6
外壳	传感器
尺寸 [mm]	Ø 6 / L = 45
原材料	特种钢; FKM
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)
探杆直径 [mm]	6
面板安装长度 EL [mm]	45

注释

注释	精确值适用于流动的水。
包装单位	1 件

TS2251



带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KCKD6-...../US/ IV

电气连接

电缆: 2 m, FKM

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

