


TS5951

带螺纹安装的温度电缆传感器
TS-500KLM...

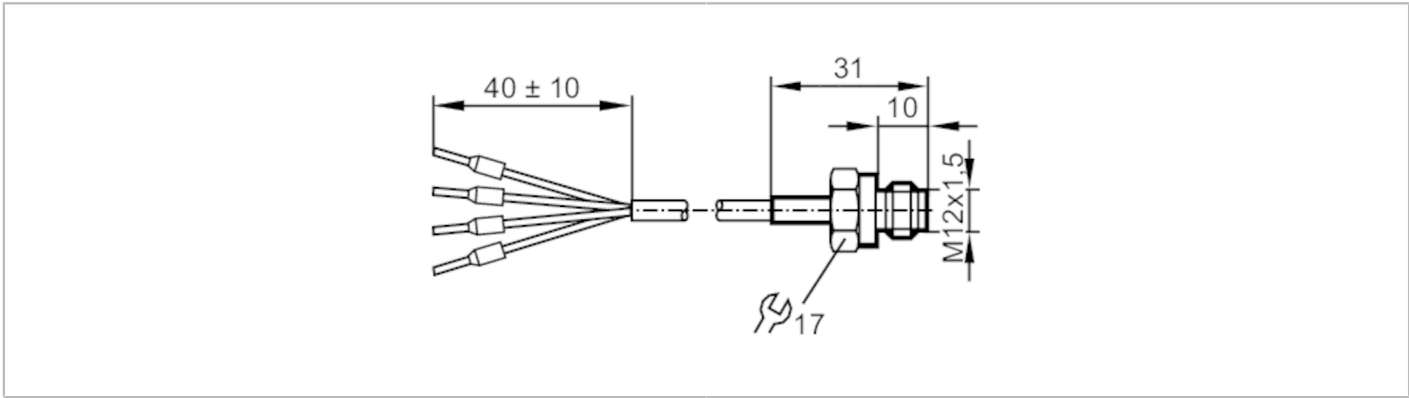

产品特征		
测量范围	-30...150 °C	-22...302 °F
系统接口	螺纹连接 M12 x 1,5 外螺纹	
应用		
测量元件	1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
安装	用于固定件的接触传感器	
抗压强度	[bar]	500
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
测量范围	-30...150 °C	-22...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	4 / 12; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
MTTF	[年]	12683.9
机械技术数据		
重量	[g]	214.2
外壳	螺纹安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1.5 / L = 31
螺纹代号	M12 x 1.5	
原材料	不锈钢(1.4301/304)	
系统接口	螺纹连接 M12 x 1,5 外螺纹	
注释		
包装单位	1 件	

TS5951




带螺纹安装的温度电缆传感器

TS-500KLKM...

电气连接

电缆: 5 m, 硅树脂; 带电线端金属环

接口



RD = 芯线颜色：
WH = 红色
 白色