


TS502A



旋入式传感器的温度电缆传感器

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

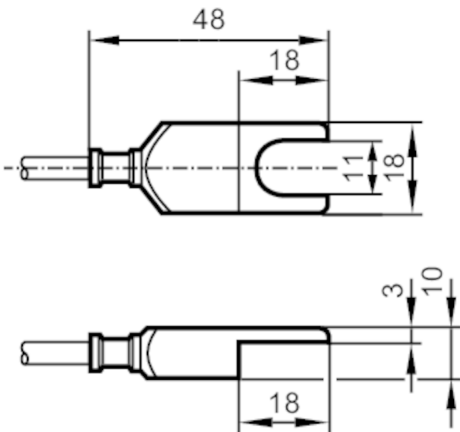

产品特征		
测量范围	-20...115 °C	-4...239 °F
系统接口	旋入式传感器 10 x 18 x 48 mm	
应用		
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
安装	用于固定件的接触传感器	
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
测量范围	-20...115 °C	-4...239 °F
注释测量范围	非ATEX应用的测量范围: -20...150 °C / -4...302 °F	
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	18 / 42
工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
ATEX标记	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[年]	14269.4
机械技术数据		
重量	[g]	234.5
外壳	旋入式传感器	
尺寸	[mm]	10 x 18 x 48
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口	旋入式传感器 10 x 18 x 48 mm	
注释		
包装单位	1 件	

TS502A




旋入式传感器的温度电缆传感器

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

电气连接

电缆: 5 m, 硅树脂

接口



RD = 芯线颜色：
WH = 红色
 白色