

TS5051




带螺纹安装的温度电缆传感器

TS-500KCKD10-...../US/

停产产品 - 存档登录

替代产品：TS5089
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

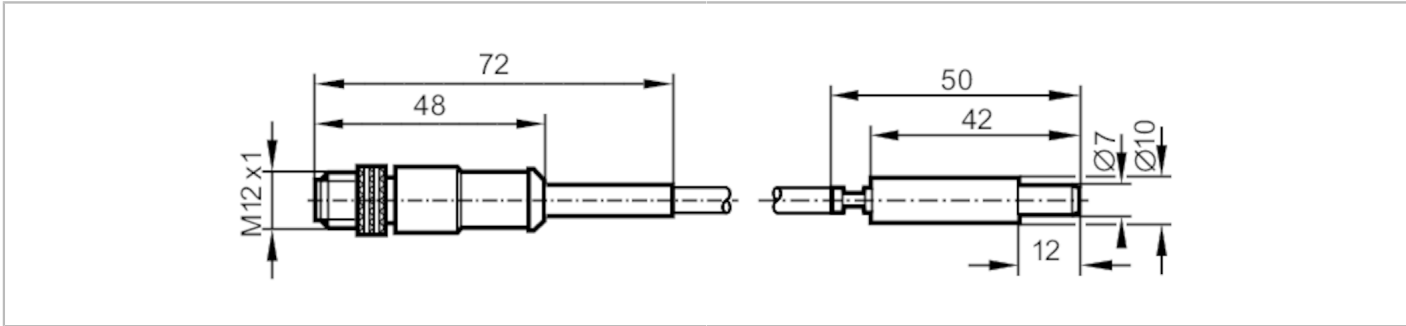

产品特征		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, B级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160
注意抗压强度	用于卡套式管接头的安装	
最小的插入深度	[mm]	15
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	6 / 25; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
注意环境温度	插头范围	
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	233.4
尺寸	[mm]	Ø 10
原材料	特种钢; FKM	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)	
探杆直径	[mm]	10
注释		
注释	精确值适用于流动的水。	

TS5051



带螺纹安装的温度电缆传感器


TS-500KCKD10-...../US/

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, FKM

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

