


TS9789



带螺纹安装的温度电缆传感器

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

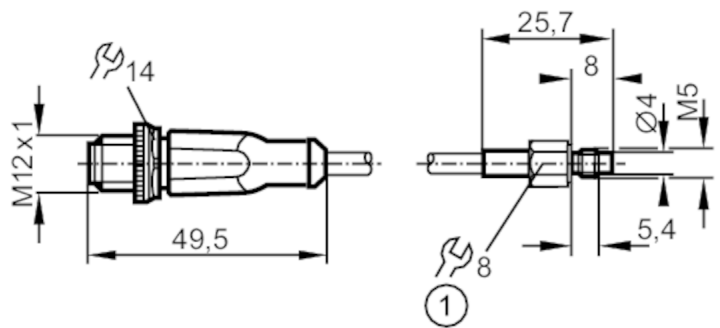

产品特点		
测量范围	-40...90 °C	-40...194 °F
系统接口	螺纹连接 M5 外螺纹	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
安装	用于固定件的接触传感器	
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
测量范围	-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	3 / 8; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	11415.5
机械技术数据		
重量	[g]	38.7
外壳	螺纹安装	
尺寸	[mm]	M5 / L = 26
螺纹代号	M5	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
拧紧扭矩	[Nm]	1.5
系统接口	螺纹连接 M5 外螺纹	
注释		
包装单位	1 件	

TS9789



带螺纹安装的温度电缆传感器

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

电气连接

电缆: 0.5 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

