


TS9256

带系统接口的温度电缆传感器

TS-015KIKD06...../US

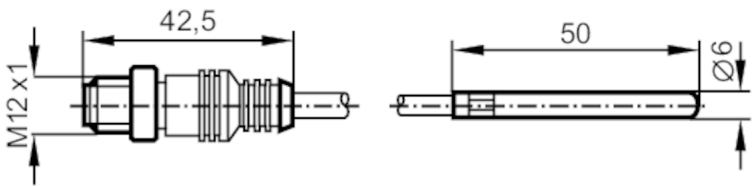

| 产品特点          |                                     |                             |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 测量范围          | -50...250 °C                        | -58...482 °F                |
| 系统接口          | Ø 6 mm                              |                             |
| 面板安装长度 EL     | [mm]                                | 50                          |
| 应用            |                                     |                             |
| 测量元件          | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级) |                             |
| 介质            | 液体和气体介质                             |                             |
| 最小的插入深度       | [mm]                                | 15                          |
| 电气数据          |                                     |                             |
| 防护等级          | III                                 |                             |
| 测量/设定范围       |                                     |                             |
| 探杆长度L         | [mm]                                | 50                          |
| 测量范围          | -50...250 °C                        | -58...482 °F                |
| 注释测量范围        | 静止的: 280 °C / 536 °F (10000 h)      |                             |
| 精度/偏差         |                                     |                             |
| 精确度           | [K]                                 | ± (0,15 K + 0,002 x t )     |
| 反应时间          |                                     |                             |
| 响应时间T05 / T09 | [s]                                 | 11 / 37; (根据DIN EN 60751标准) |
| 工作条件          |                                     |                             |
| 外壳防护等级        | IP 67                               |                             |
| 认证/测试         |                                     |                             |
| MTTF          | [年]                                 | 11415.5                     |
| 机械技术数据        |                                     |                             |
| 重量            | [g]                                 | 26.4                        |
| 尺寸            | [mm]                                | Ø 6                         |
| 原材料           | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PFA/PTFE        |                             |
| 材料(接液部件)      | 不锈钢(1.4571/316Ti )                  |                             |
| 系统接口          | Ø 6 mm                              |                             |
| 探杆直径          | [mm]                                | 6                           |
| 面板安装长度 EL     | [mm]                                | 50                          |
| 注释            |                                     |                             |
| 注释            | 精确值适用于流动的水。                         |                             |
| 包装单位          | 1 件                                 |                             |

# TS9256



带系统接口的温度电缆传感器

TS-015KIKD06...../US

## 电气连接

电缆: 0.15 m, PTFE

接插件: 1 x M12; 译码: A



## 接口

