

TT0061




温度探头传感器

TT-050KCED10- /US/ /V

停产产品 - 存档登录

替代产品：TT0291

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

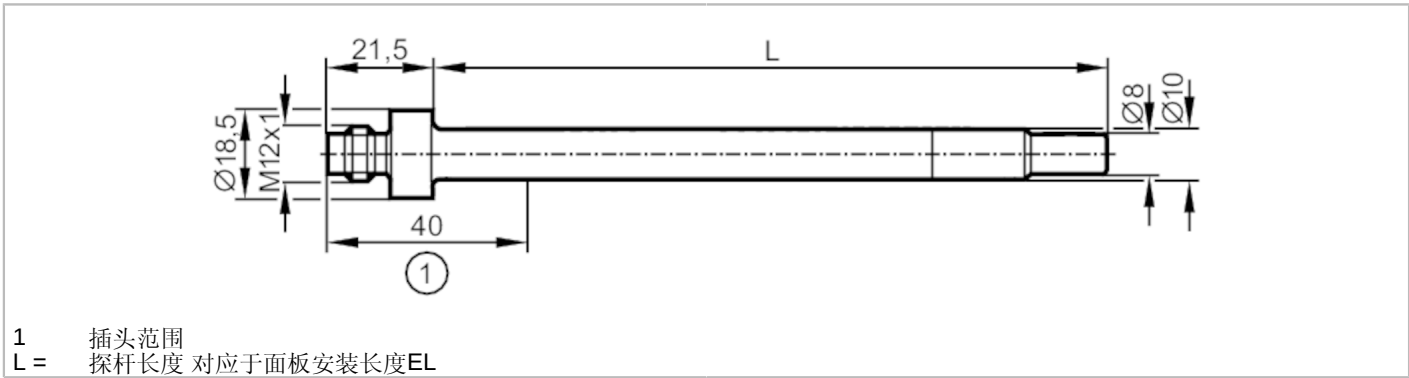

产品特征		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
面板安装长度 EL	[mm]	110
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
应用	卫生系统	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160
最小的插入深度	[mm]	15
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	110
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
注意环境温度	插头范围	
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 68; IP 69K	
认证/测试		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)

TT0061




温度探头传感器

TT-050KCED10- /US/ /V

机械技术数据		
重量	[g]	42.4
尺寸	[mm]	Ø 10
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)
接液部件的表面特性Ra/Rz		Ra: < 0.6
探杆直径	[mm]	10
面板安装长度 EL	[mm]	110
注释		
注释	精确值适用于流动的水。	
	如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。	
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

