

TT2181




温度探头传感器

TT-200KBBD08- I/US/ IV

停产产品 - 存档登录

替代产品: TT2281 或者 TT2081
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

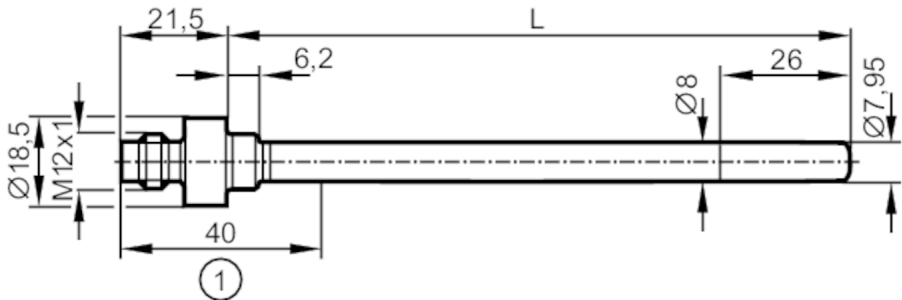

1 插头范围
L = 探杆长度 对应于面板安装长度EL



产品特征		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
面板安装长度 EL	[mm]	260
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160
最小的插入深度	[mm]	15
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	260
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
注意环境温度	插头范围	
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 68; IP 69K	
认证/测试		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)

TT2181



温度探头传感器

TT-200KBBD08- I/US/ IV

机械技术数据		
重量	[g]	0.066
尺寸	[mm]	Ø 8
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)
探杆直径	[mm]	8
面板安装长度 EL	[mm]	260
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
		精确值适用于流动的水。
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

