


UC0199




用于LB导管的适配器

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

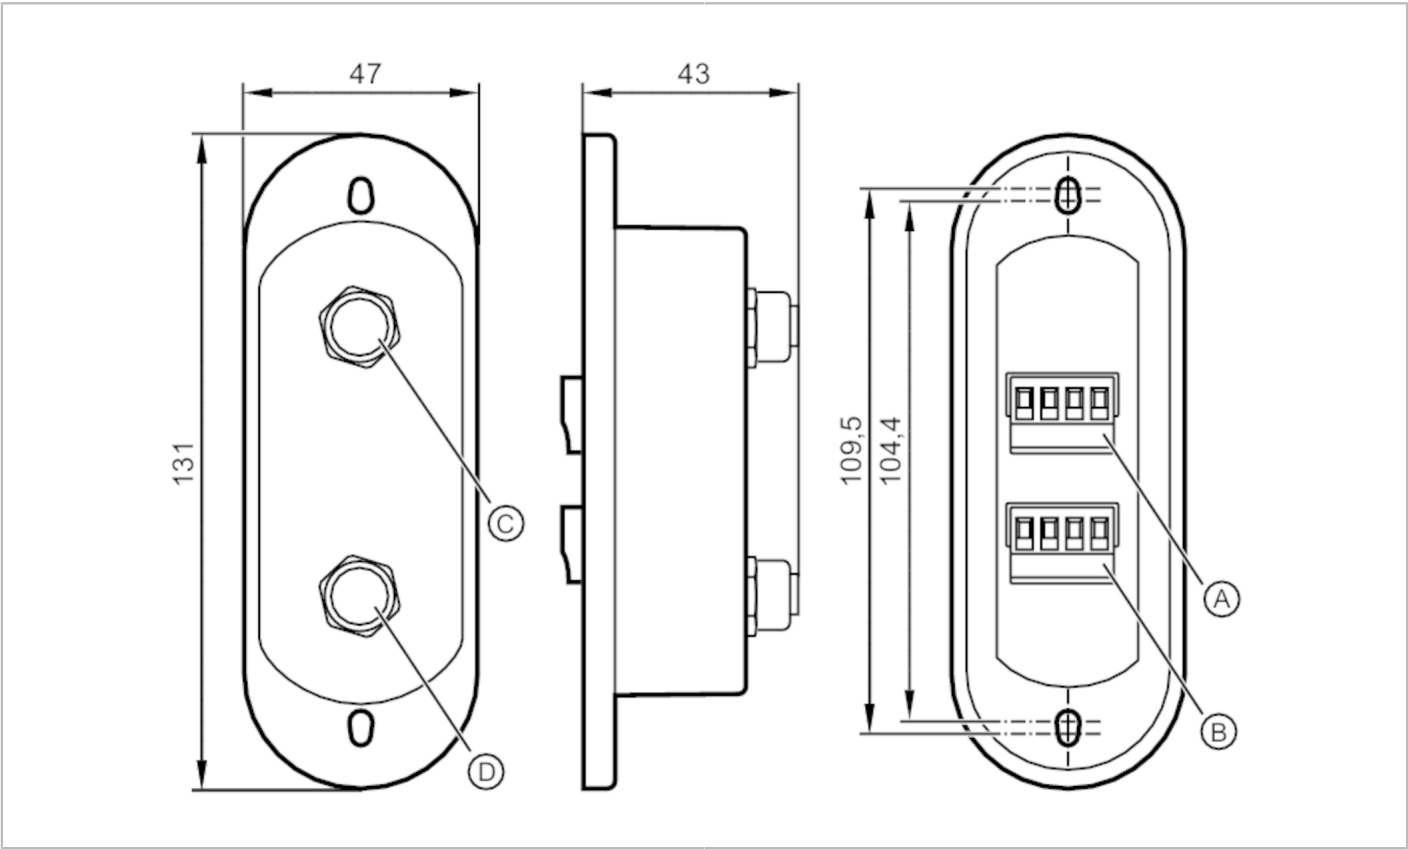

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[M]	< 300 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
机械技术数据		
重量	[g]	272.155
原材料		外壳: PBT-GF20; 密封圈: 丁晴橡胶
中央分配器的端口数量		2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插座		

接插件: 2 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





用于**LB**导管的适配器
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

接口

