


UGT594

超声波传感器

UGQ01200EOKG/IO-Link/US

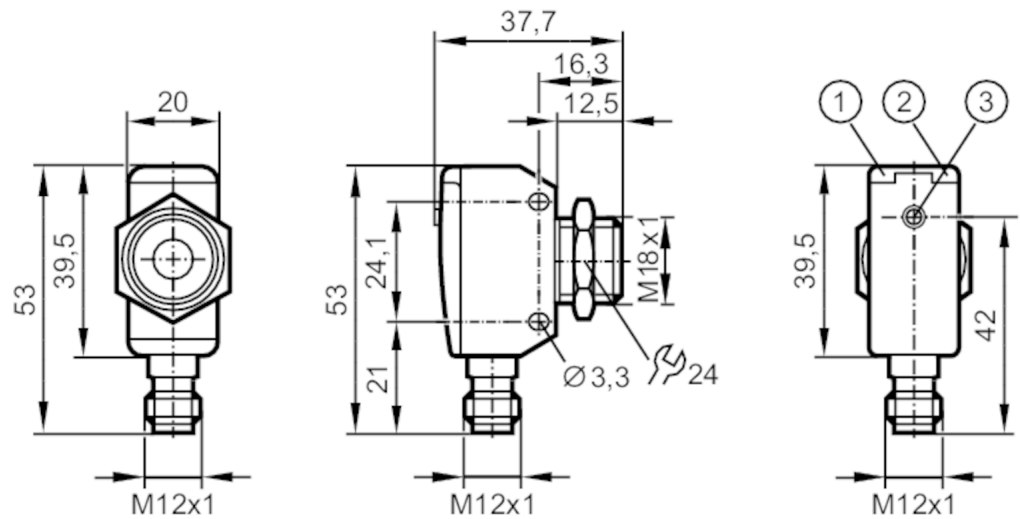

- 1 LED 回声
- 2 LED 开关状态
- 3 teach按钮



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
感应距离	[mm]	80...1200; (目标物体: 200 x 200 mm)
通信接口		IO-Link
外壳		带M18螺纹的方形设计
尺寸	[mm]	53 x 20 x 37.7
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 0.3
转换频率	[kHz]	200
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5



超声波传感器

UGQ01200EOKG/IO-Link/US

短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	80...1200; (目标物体: 200 x 200 mm)
盲区	[mm]	80
圆柱形孔径角	[°]	14; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值	[°]	± 4
精度/偏差		
温度补偿		有
迟滞	[%]	< 1
开关点偏移	[%]	-2...2
模拟输出的线性误差	[%]	≤ 1
重复精度 IO-Link	[%]	< 0,7
重复精度		1 %
分辨率	[mm]	1
注释		预热时间20分钟后达到指示值。
软件/编程		
参数设定		迟滞/窗口; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO模式		有
必需的mater port type		A
处理周期最小值	[ms]	16
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	过程值	16
	设备状态	4
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)		应用特定标签; 运行小时数计数器
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	888
注释		更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 67

UGT594



超声波传感器
UGQ01200EOKG/IO-Link/US

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级A
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1毫米的幅度，振荡时间5分钟，每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms半正弦；3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF [年]		201
UL认证	Ta	-20...70 °C
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191

机械技术数据		
重量 [g]		99
外壳		带M18螺纹的方形设计
尺寸 [mm]		53 x 20 x 37.7
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH)；PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩 [Nm]		50


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	回声	1 x LED, 绿色
Teach示教功能		有

附件	
供货范围	固定螺母：1, 特种钢

注释	
注释	按照cULus工作电压“电源级2”
包装单位	1 件

电气连接

接插件：1 x M12; 译码：A




UGT594



超声波传感器
UGQ01200EOKG/IO-Link/US



接口

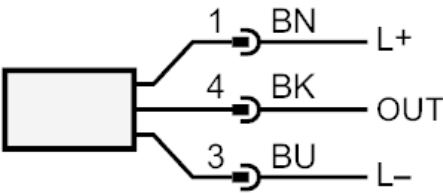

OUT: 开关输出 / IO-Link



图表

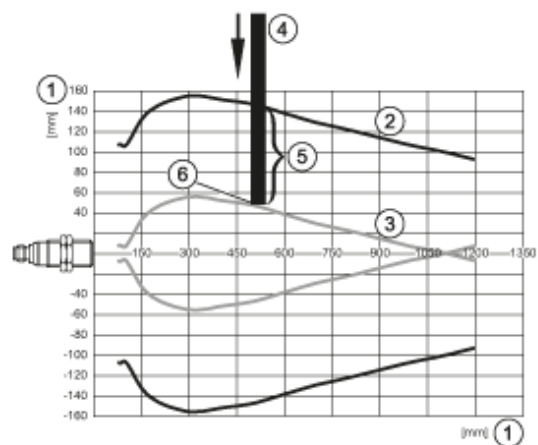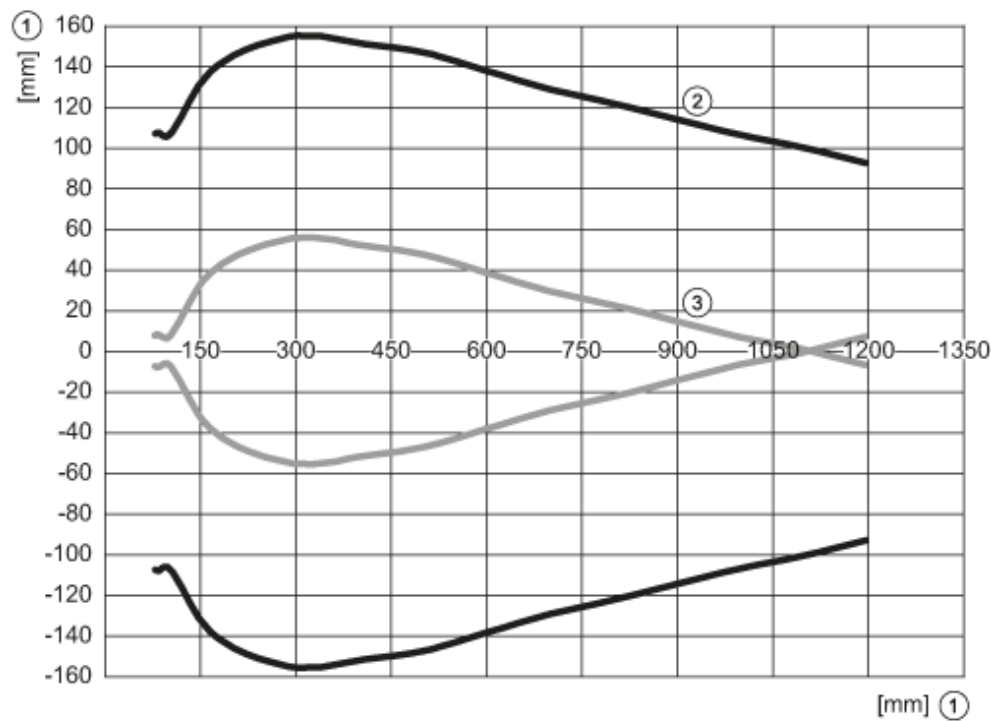

- 1: 距离
- 2: 监控范围
- 3: 开启/关闭图
- 4: 目标物体 200 x 200 mm
- 5: 目标50%在检测区域
- 6: 开关点