


UV0019



用于阀门执行器的目标凸轮

PKG, PUCK, BASIC, 80 X 30 X 20

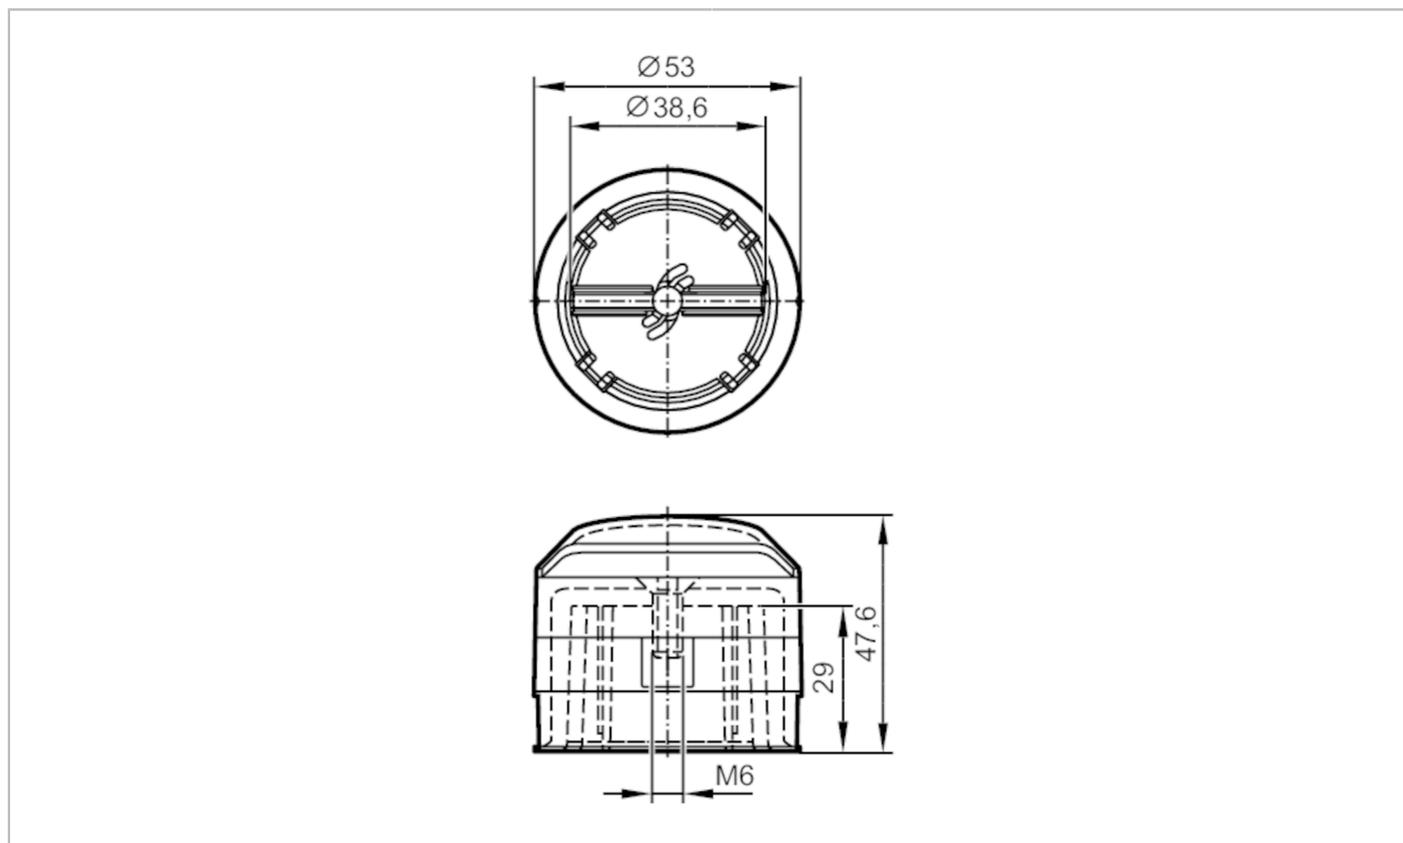

应用	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据	
重量	[g] 151.046
凸轮直径	[mm] 53
孔间隔	[mm] 80
阀门驱动的轴高度	[mm] 20
原材料	凸轮: PA 6 黑色; 金属件: 特种钢
拧紧扭矩	[Nm] < 1.5
附件	
供货范围	埋头螺丝: 1 x M6 x 16 A2 固定螺栓 隔片: 1 x 10 mm
注释	
包装单位	1 件