




- 1 USB接口
- 2 电源
- 3 以太网接口
- 4 micro SIM卡槽
- 5 配置按钮



应用		
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；巴西
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。
电气数据		
工作电压	[V]	3.6 DC；（锂亚硫酰氯电池 锂亚硫酰氯电池；电池使用寿命 4年以上；（取决于环境条件和设置）；电池不得更换）
电流损耗	[mA]	< 200
防护等级		III
软件/编程		
参数设定		MQTT；ifm IoTcore
接口		
通信接口		WLAN；移动网络；Ethernet
以太网		
连接件型号		RJ45
协议		TCP/IP
用途型号		数据传递

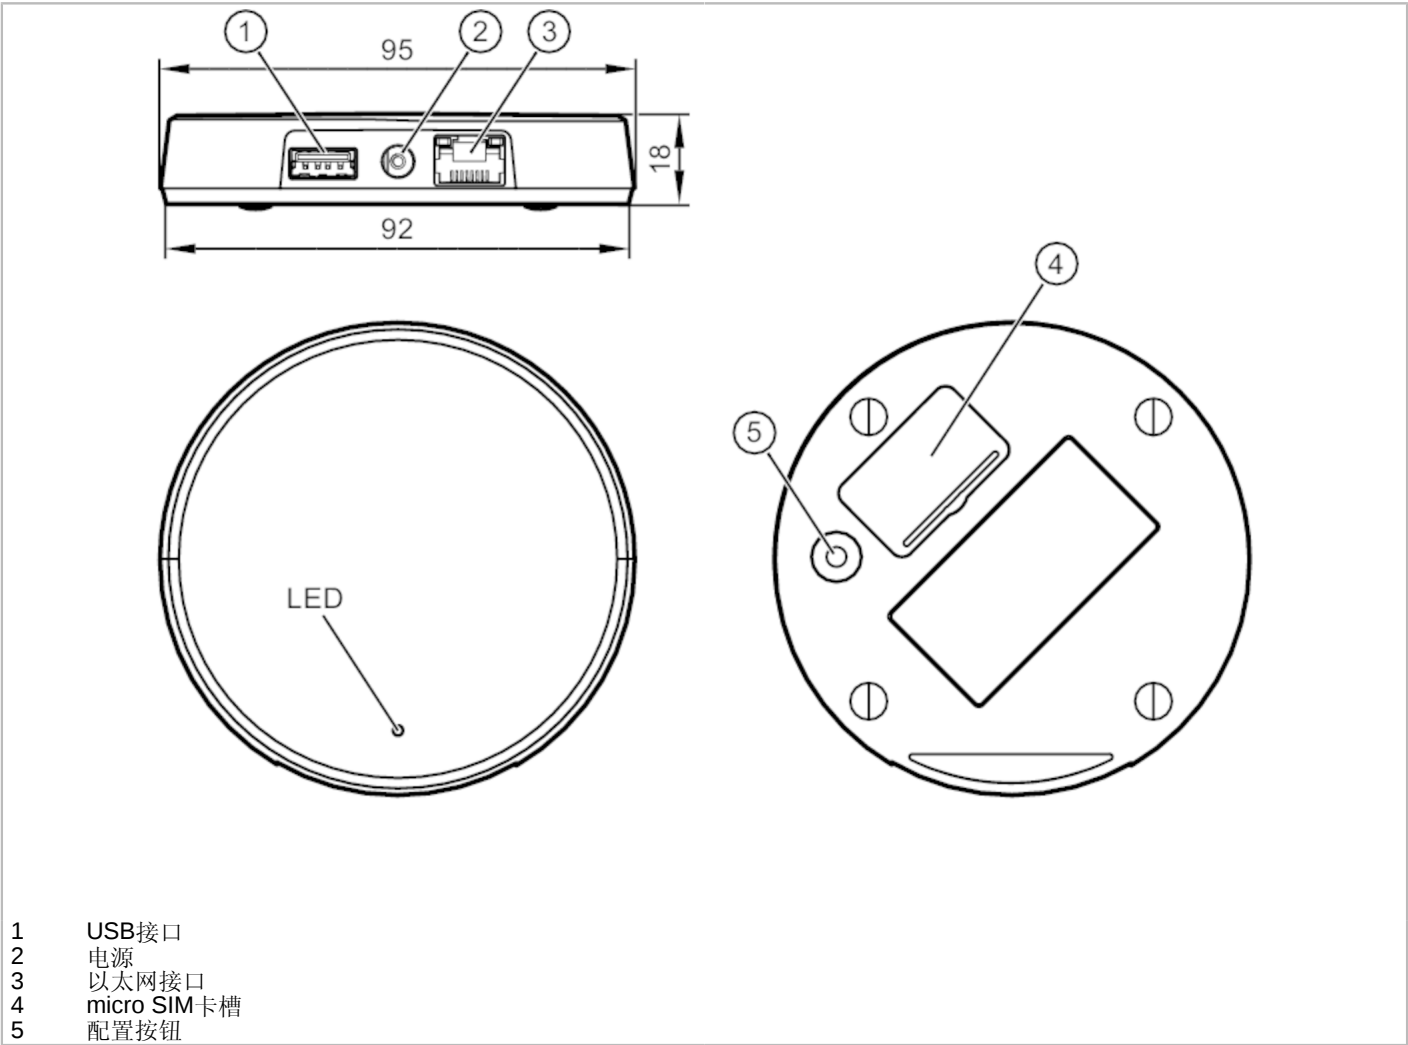

用于无线振动传感器的网关
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

ISM		
频带	2,4 GHz	
安全标准	AES-128	
协议	专有	
用途型号	传感器连接	
接口说明	最大传感器连接数量： 30	
移动网络		
传输标准	2G四频GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
用途型号	数据传递	
USB		
连接件型号	USB A	
用途型号	固件升级	
WLAN		
频带	2,4 GHz	
安全标准	WPA2	
用途型号	数据传递	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...50
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
机械技术数据		
重量	[g]	423
尺寸	[mm]	Ø 95
原材料	PA; ABS	
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED
附件		
供货范围	安装附件，用于墙面安装 电源	
注释		
注释	未提供SIM卡	
包装单位	1 件	