


# ZB0051



安全绳紧急停止开关

Rope Switch DH LED 24V DC

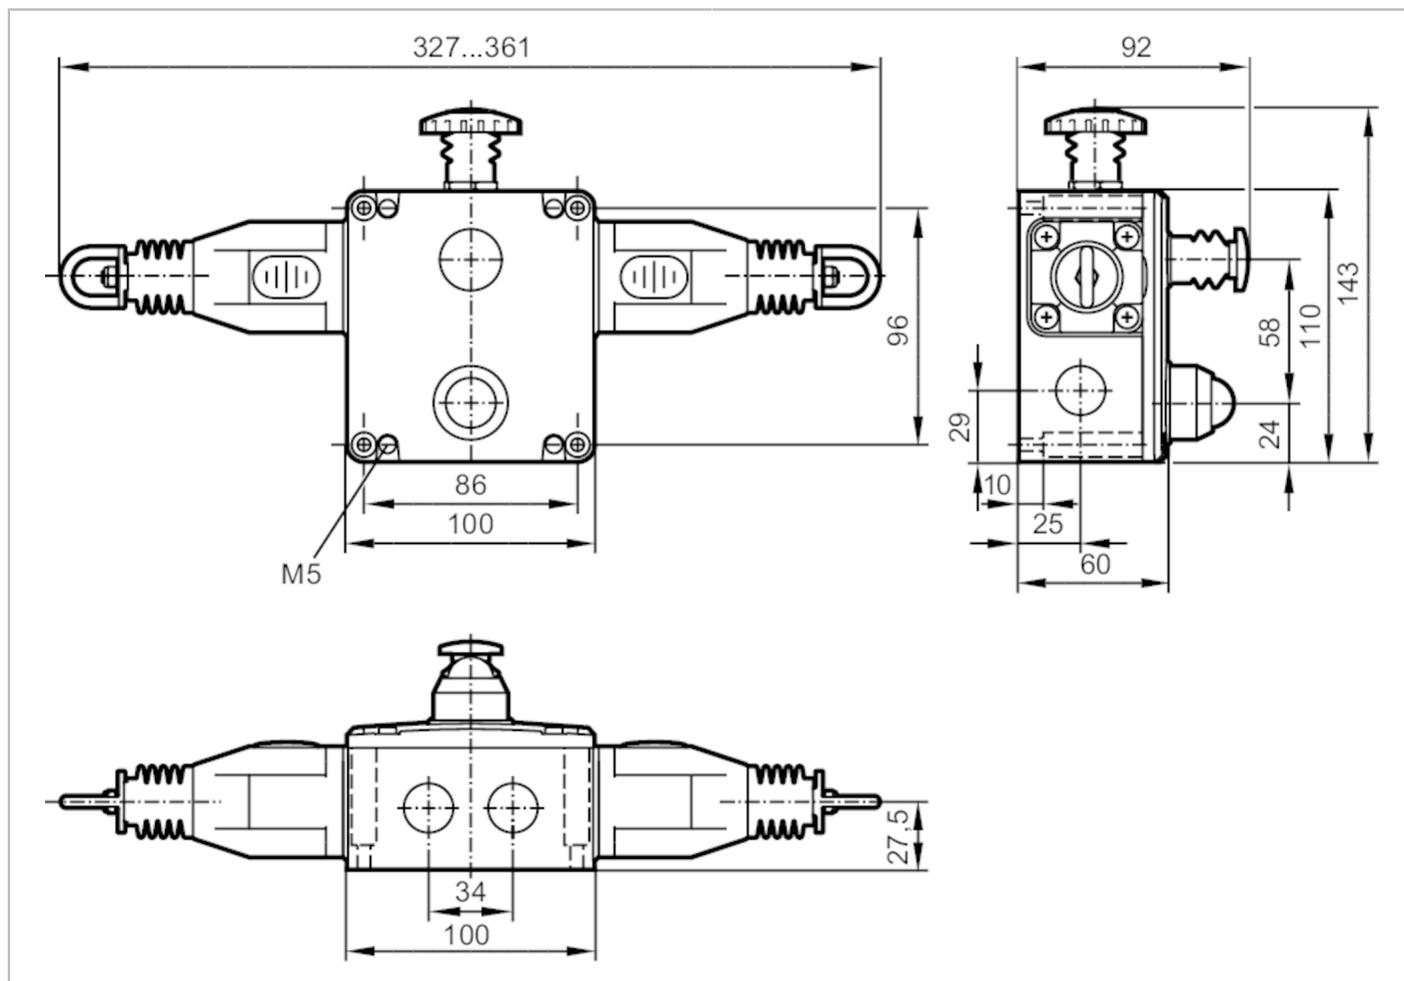

电气数据	
工作电压	[V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
额定绝缘电压	[V] 500
输出	
电气设计	回弹式触点; 最大开关电压: 240 V; 开关容量: 720 VA; 热电流: 10 A
输出功能	辅助触点 2 x 常开 安全接触 4 x NC
最小的负载电流	[mA] 5; (5 V DC)
继电器接口容量	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性负载)
短路保护	否
工作条件	
环境温度	[°C] -25...80
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
抗冲击	15 g / 11 ms
抗震	10-500 Hz
机械技术数据	
重量	[g] 1536.5

# ZB0051



## 安全绳紧急停止开关

Rope Switch DH LED 24V DC

原材料	外壳: 模压铸铝 黄色; 开关触点: 镀银	
使用寿命方面的信息	开关周期(机械的):	> 1.000.000
安装方向	任何	
拉绳长度	125 m; (旁侧)	
激活力 [N]	< 125; (张力: 130 N)	

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色 闪烁

电气连接	
要求的保护	10 A; 快速熔断

注释	
注释	有关安装和使用的说明, 请您参见使用指南。
包装单位	1 件

电气连接	
接线端子: ...2.5 mm <sup>2</sup>	

### 接口

