


ZB0053

安全绳紧急停止开关
Rope Switch RH LED 24V DC

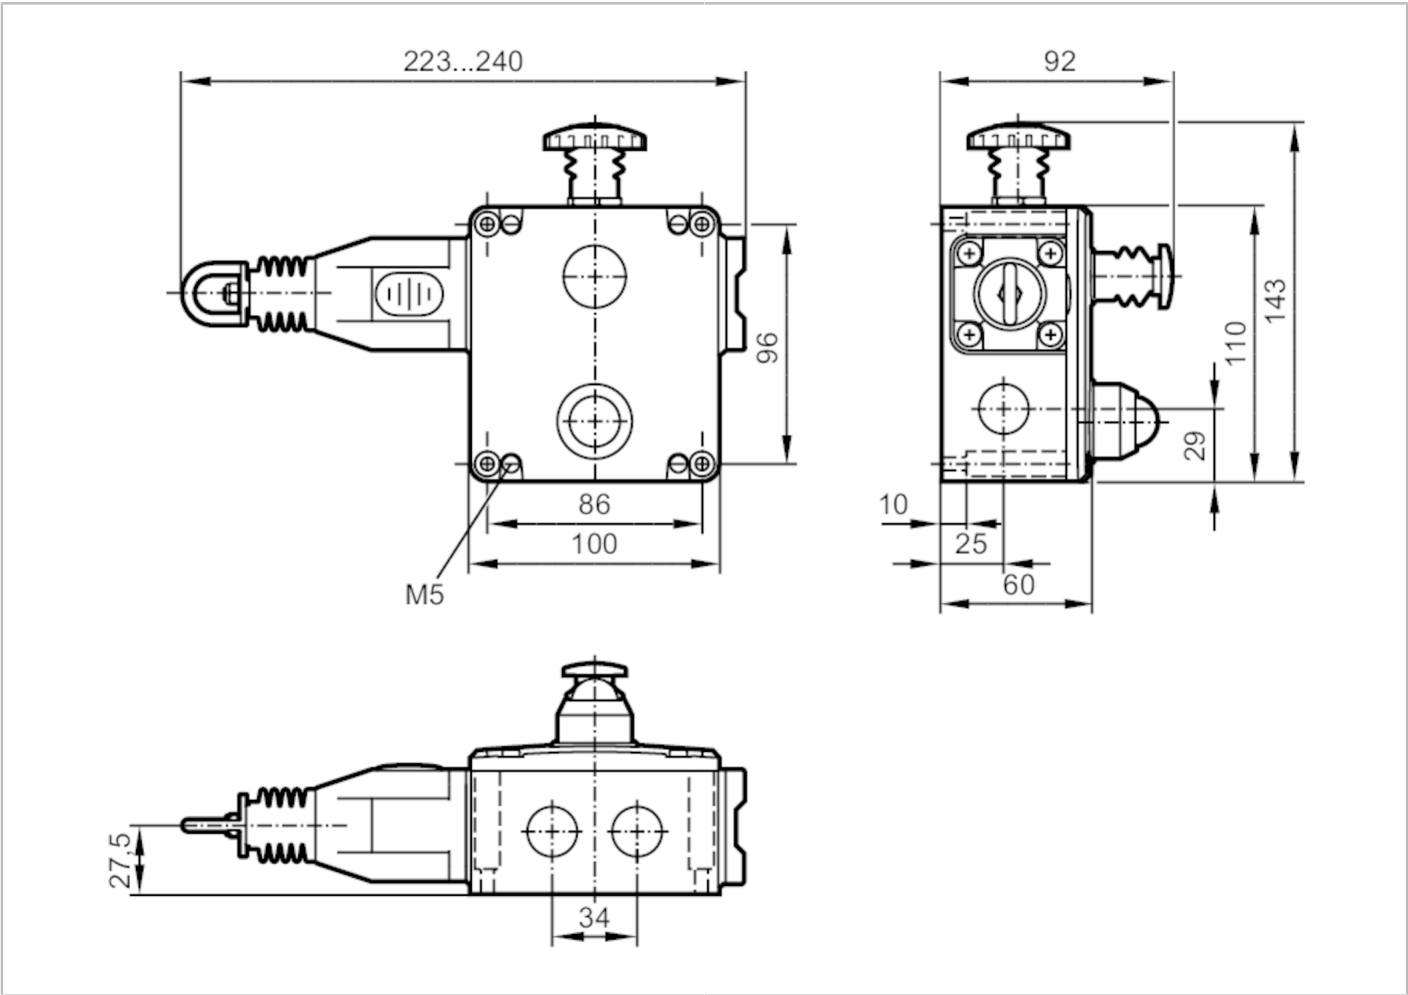

CE

cUL

US

LISTED

UK

CA

电气数据		
工作电压	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
额定绝缘电压	[V]	500
输出		
电气设计	回弹式触点; 最大开关电压: 240 V; 开关容量: 720 VA; 热电流: 10 A	
输出功能	辅助触点	2 x 常开
	安全接触	4 x NC
最小的负载电流	[mA]	5; (5 V DC)
继电器接口容量	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性负载)	
短路保护	否	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	15 g / 11 ms	
抗震	10-500 Hz	

ZB0053



安全绳紧急停止开关
Rope Switch RH LED 24V DC

机械技术数据		
重量	[g]	1272
原材料	外壳：模压铸铝 黄色；开关触点：镀银	
使用寿命方面的信息	开关周期（机械的）：	> 1.000.000
安装方向	任何	
拉绳长度	125 m;（旁侧）	
激活力	[N]	< 125;（张力： 130 N）
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色 闪烁
电气连接		
要求的保护	10 A; 快速熔断	
注释		
注释	有关安装和使用的说明，请您参见使用指南。	
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子： ...2.5 mm²		
接口		

