


ZB0070



安全绳紧急停止开关
Rope Switch DH LED 110V AC V4A

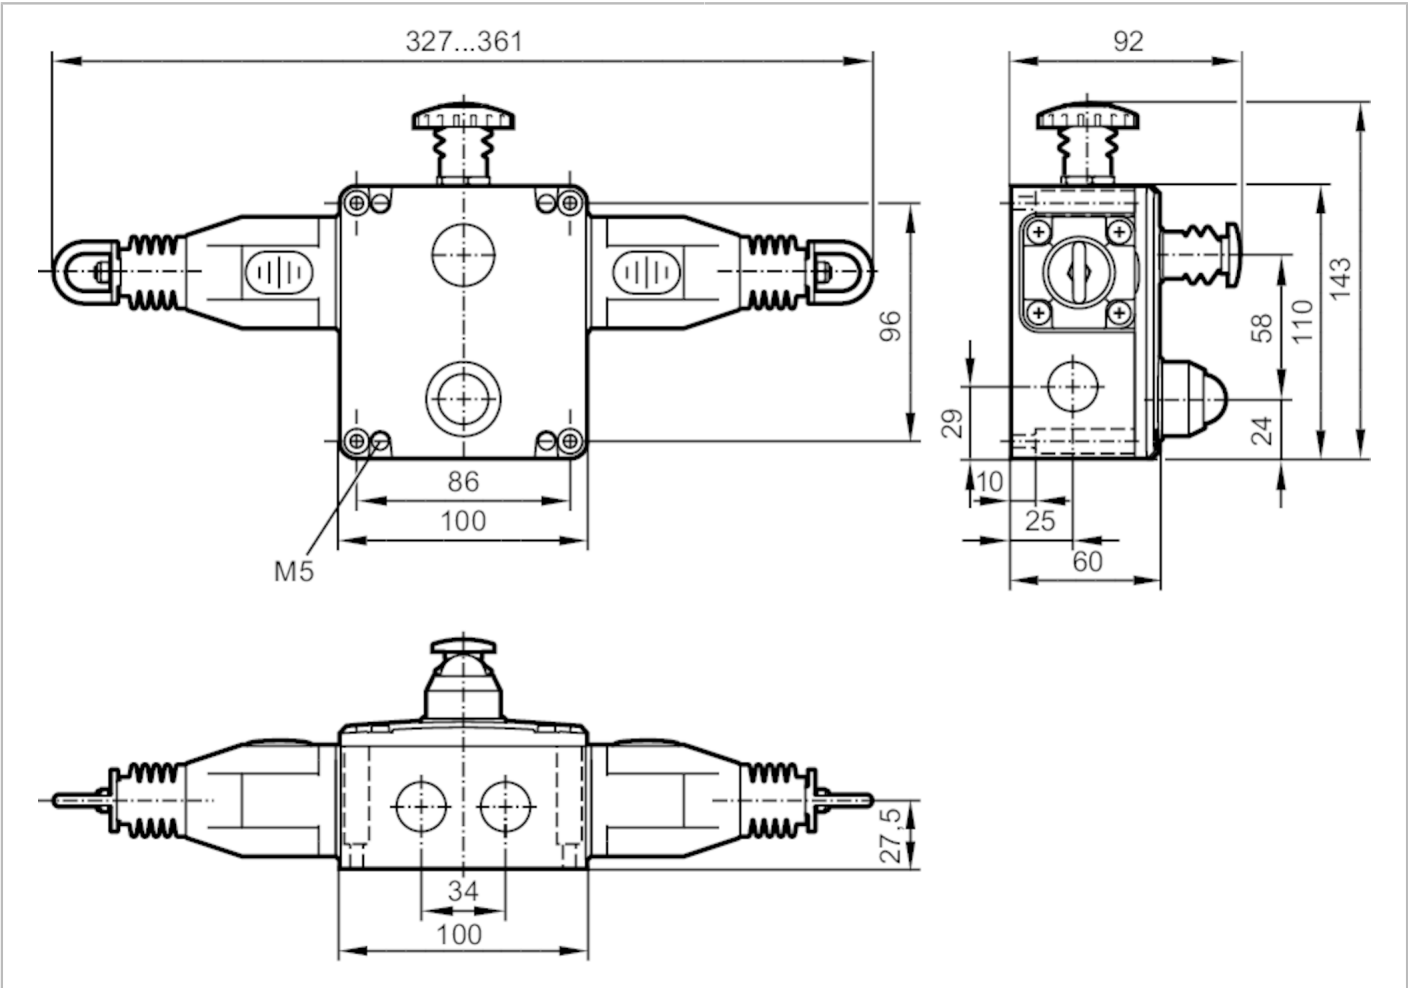

CEUKCA

电气数据		
工作电压	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
额定绝缘电压	[V]	500
输出		
电气设计	回弹式触点; 最大开关电压: 240 V; 开关容量: 720 VA; 热电流: 10 A	
输出功能	辅助触点	2 x 常开
	安全接触	4 x NC
最小的负载电流	[mA]	5; (5 V DC)
继电器接口容量	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (感性负载)	
短路保护	否	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击		15 g / 11 ms
抗震		10-500 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	3149.2

ZB0070



安全绳紧急停止开关

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

原材料	开关触点：镀银；外壳：不锈钢(1.4401/316)	
使用寿命方面的信息	开关周期(机械的)：	> 1.000.000
安装方向	任何	
拉绳长度	125 m; (旁侧)	
激活力	[N]	< 125; (张力： 130 N)

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色 闪烁

电气连接	
要求的保护	10 A; 快速熔断

注释	
注释	有关安装和使用的说明，请您参见使用指南。
包装单位	1 件

电气连接	
接线端子：...2.5 mm²	
接口	

