




冷却水控制面板

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

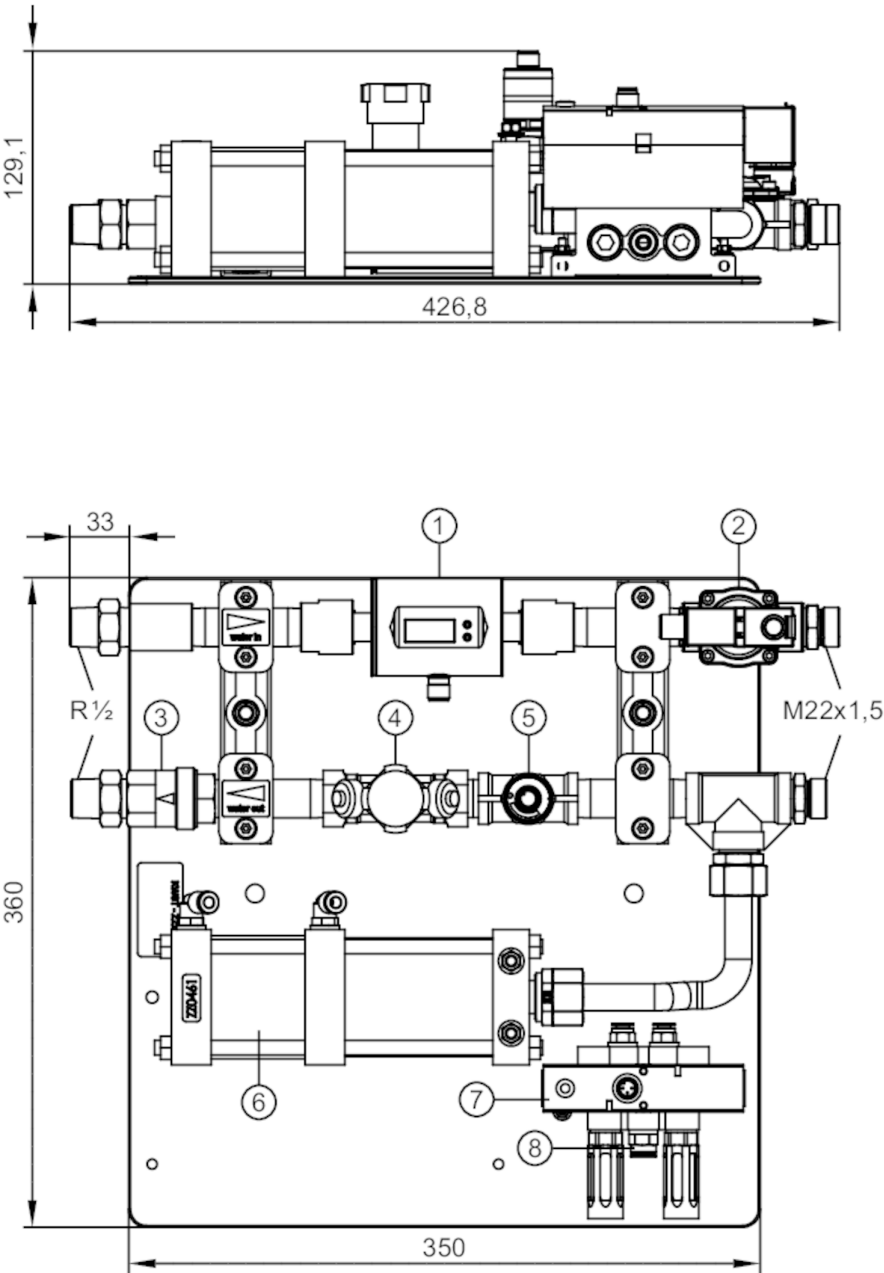

- 1 电磁流量计 SM6000
- 2 水止阀
- 3 止回阀
- 4 调节阀门
- 5 电子压力传感器 PK6524
- 6 扩缸
- 7 5/2路阀
- 8 软管连接 Ø 8 mm



产品特征

用于焊枪的过程连接

系统接口

M22 x 1,5

用于供水的过程连接

系统接口

螺纹连接 R 1/2



冷却水控制面板

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

流量监控		
测量范围	[l/min]	0.1...25
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		工业应用/工厂自动化；冷却水控制；冷却水抽取
安装		通过适配器连接管道；软管连接
测量参数		流量；温度；压力；累加器
控制		手动
介质		导电液体；水为基本的介质；乙二醇溶液
介质温度	[°C]	-10...70
抗压强度	[bar]	10
体积扩展型气缸	[ml]	99.75
组件		电磁流量计，SM6000
		电子压力传感器，PK6524
		水止阀
		调节阀门
		止回阀
		扩缸
		5/2路阀
输出		
输出信号		开关信号；模拟信号；脉冲信号；IO-Link（可配置）
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）
测量/设定范围		
监控压力		
测量范围	[bar]	0...10
流量监控		
测量范围	[l/min]	0.1...25
温度监控		
测量范围	[°C]	-20...80
反应时间		
危险时间(故障反应时间)	[ms]	500
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67；（传感器）
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	8702.8
安装方式		带安装板
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; 炮铜 (2.1096.01)	

ZZ0432



冷却水控制面板

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡胶; PVDF; PTFE
用于焊枪的过程连接	
系统接口	M22 x 1,5
用于供水的过程连接	
系统接口	螺纹连接 R 1/2
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
接插件: 4 x M12; 触头: 镀金的	