




CE UK CA	
产品特征	
用于焊枪的过程连接	
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹
用于供水的过程连接	
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹
流量监控	
测量范围	[l/min] 0.1...25
应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	工业应用/工厂自动化；冷却水控制
安装	通过适配器连接管道；软管连接
测量参数	流量；温度；压力；累加器

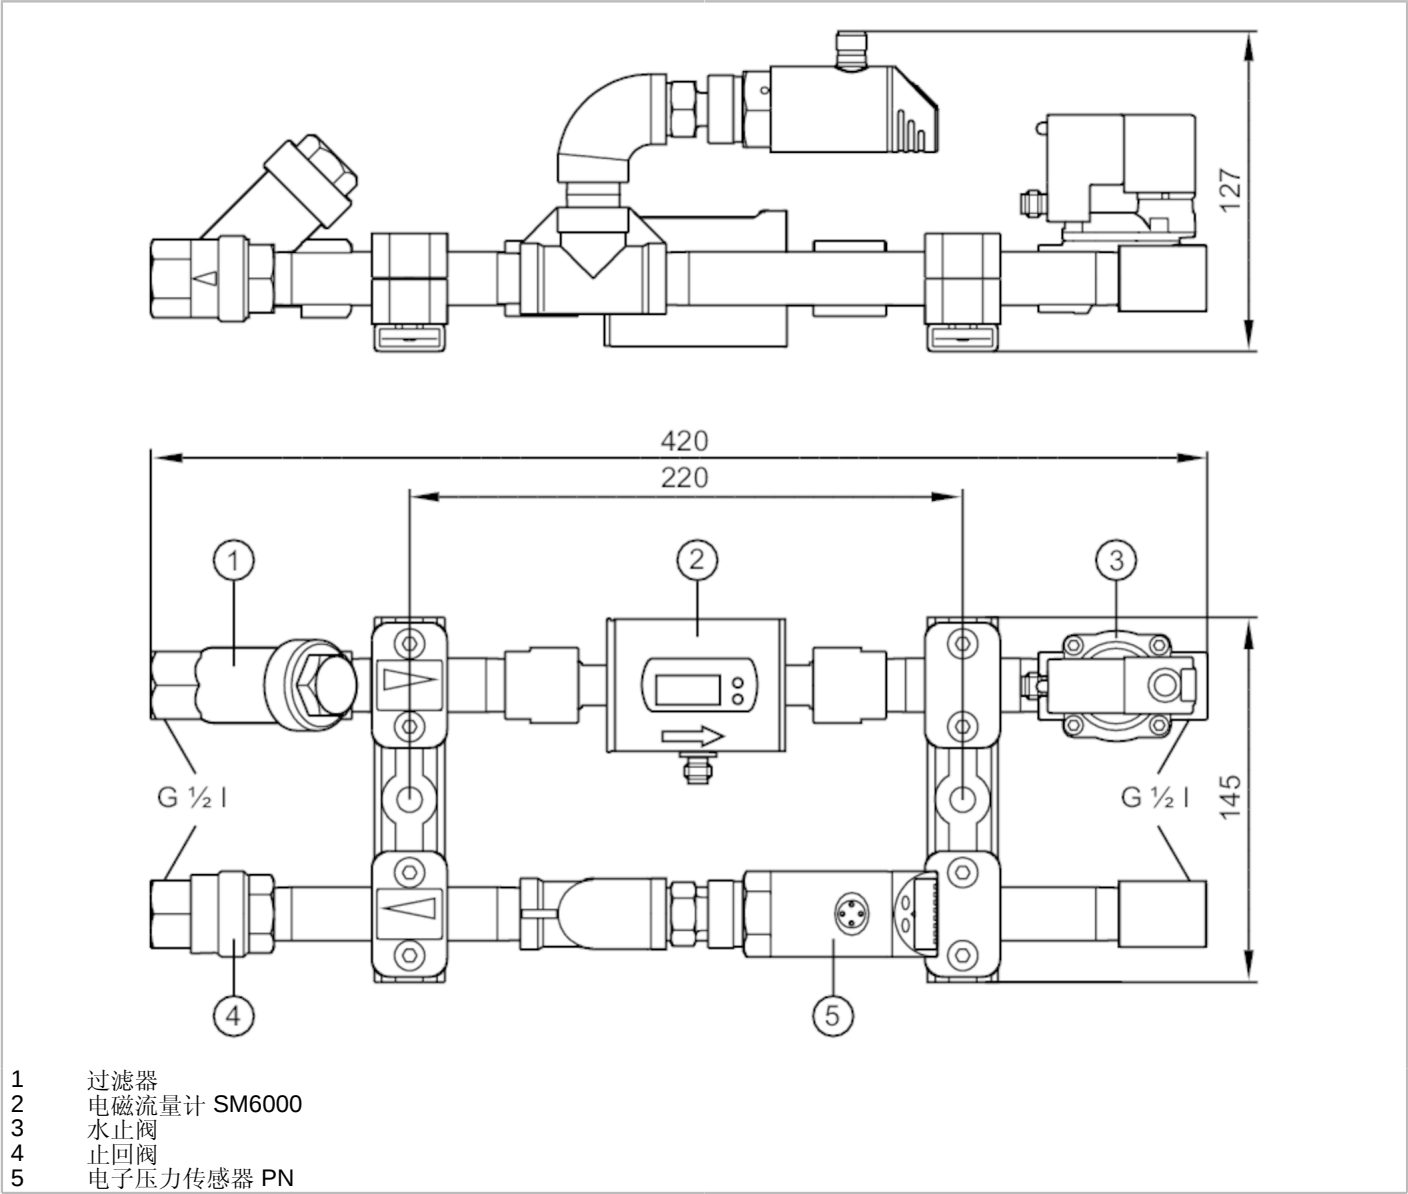

冷却水控制面板

KWST HIGH END

控制	手动	
介质	导电液体；水为基本的介质；乙二醇溶液	
介质温度	[°C]	-10...70
抗压强度	[bar]	10
组件	电磁流量计，SM6000	
	电子压力传感器，PN7094	
	过滤器	
	水止阀	
	止回阀	
输出		
输出信号	开关信号；模拟信号；脉冲输出；IO-Link（可配置）	
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）	
测量/设定范围		
监控压力		
测量范围	[bar]	-1...10
流量监控		
测量范围	[l/min]	0.1...25
温度监控		
测量范围	[°C]	-20...80
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67；（传感器）	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	3388.5
安装方式	安装支架	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; 炮铜 (2.1096.01)	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM; 丁晴橡胶; PVDF; 陶瓷	
用于焊枪的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
用于供水的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件：3 × M12; 触头：镀金的		