




阀门反馈系统附件 - 目标凸轮

SET E12517 + E12526

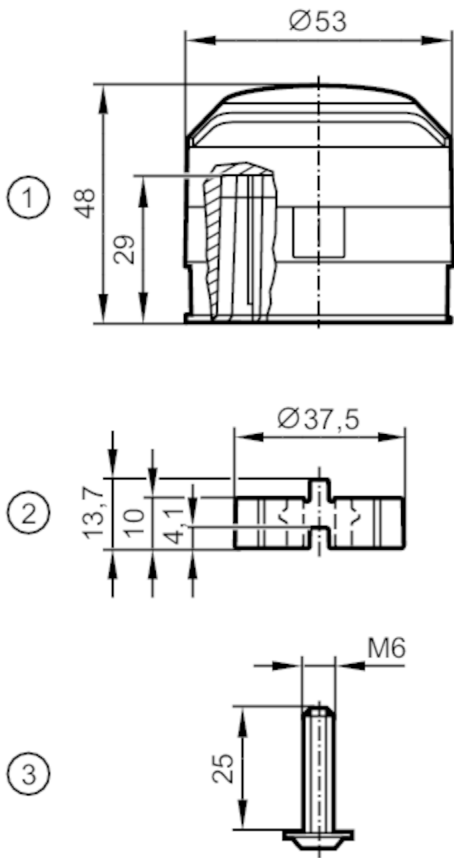

- 1 阀门执行器的凸轮 E12517
- 2 目标凸轮的隔片 E12526
- 3 固定螺栓 M6 x 25 mm

应用	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口，符合VDI/VDE 3845标准用于机械接口
机械技术数据	
重量	[g] 76.5
凸轮直径	[mm] 53
孔间隔	[mm] 80
阀门驱动的轴高度	[mm] 20
附件	
供货范围	阀门执行器的凸轮：, E12517 目标凸轮的隔片：, E12526
注释	
注释	其他的信息请您参见使用说明书