


ZZ0057



冷却水控制面板
KWST WITH BALANCING VALVES

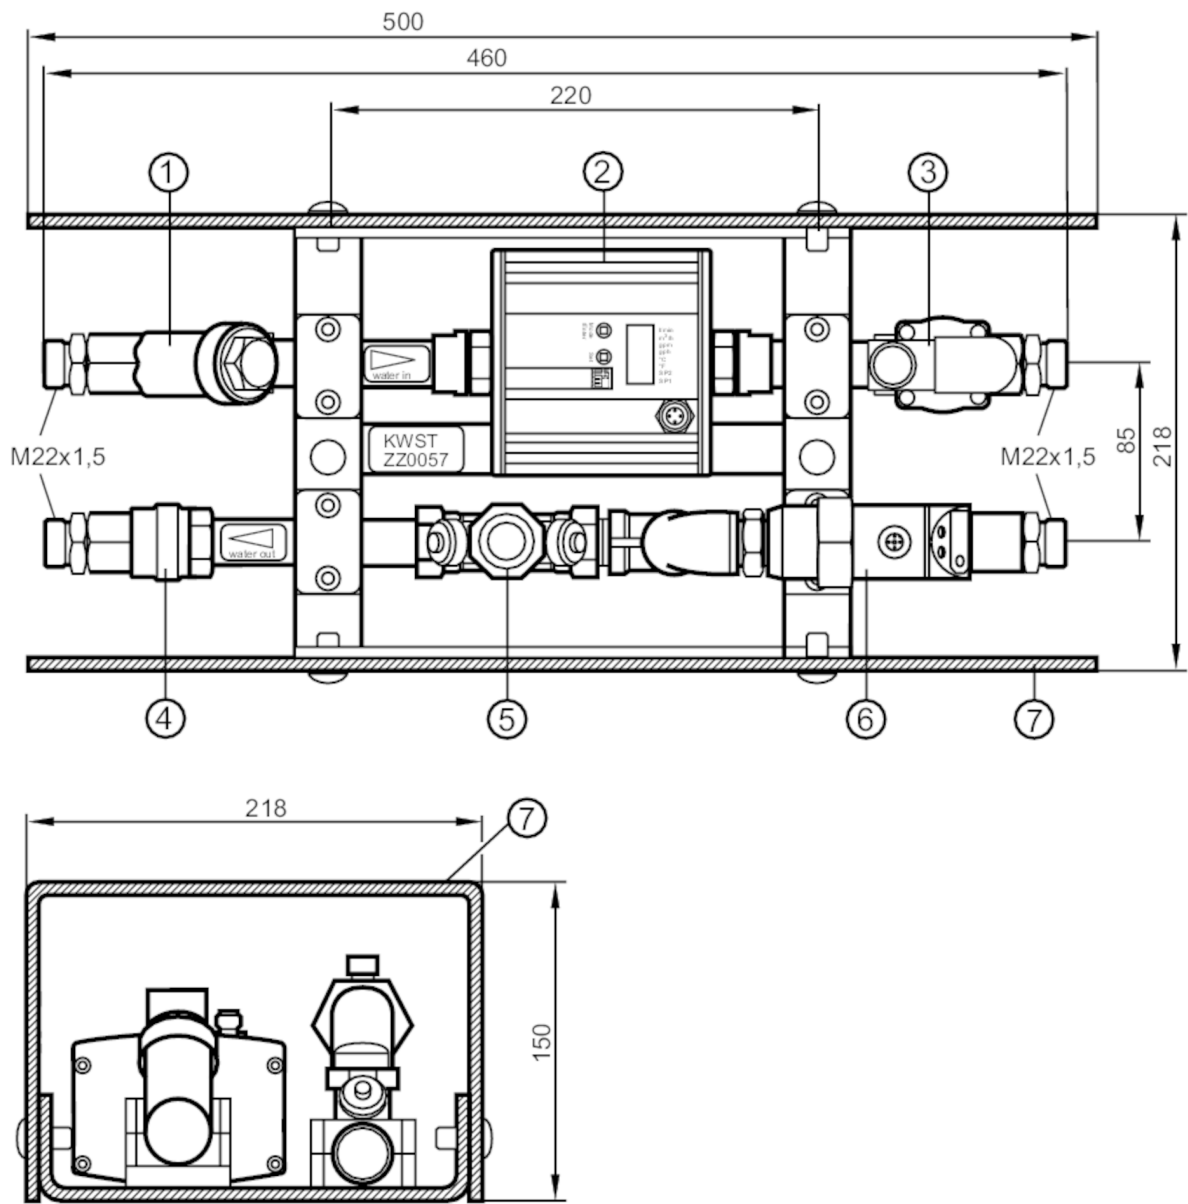

- 1 过滤器
- 2 流量传感器
- 3 水止阀
- 4 止回阀
- 5 调节阀门
- 6 压力传感器
- 7 盖子



产品特征

用于焊枪的过程连接

系统接口

M22 x 1,5

用于供水的过程连接

系统接口

M22 x 1,5



冷却水控制面板

KWST WITH BALANCING VALVES

流量监控		
测量范围	[l/min]	0...50
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		工业应用/工厂自动化；冷却水控制
安装		通过适配器连接管道；软管连接
测量参数		流量；温度；压力；累加器
控制		手动
介质		水；乙二醇溶液
介质温度	[°C]	-10...80
抗压强度	[bar]	10
组件		超声波流量传感器，SU7200
		电子压力传感器，PN7594
		过滤器
		水止阀
		调节阀门
		止回阀
		盖子
输出		
输出信号		开关信号
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）
测量/设定范围		
监控压力		
测量范围	[bar]	0...10
流量监控		
测量范围	[l/min]	0...50
温度监控		
测量范围	[°C]	-10...80
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65；（传感器）
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	7781.2
安装方式		带保护盖的安装支架
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)；PBT-GF20；PC；FKM；PBT+PC-GF30；炮铜 (2.1096.01)；AlMgSi0,5 已铝阳极氧化处理；PA
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)；FKM；PES；丁晴橡胶；PVDF；Centellen 200；陶瓷
用于焊枪的过程连接		
系统接口		M22 x 1,5

ZZ0057



冷却水控制面板
KWST WITH BALANCING VALVES

用于供水的过程连接	
系统接口	M22 x 1,5
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
接插件: 3 x M12; 触头: 镀金的	