




Převodník IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

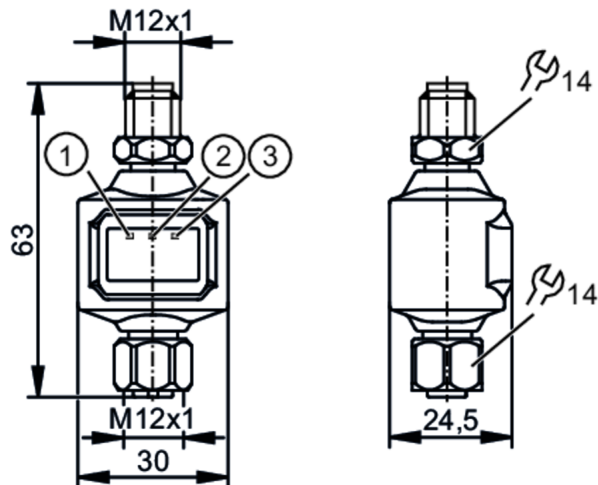

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link
Oblast nasazení	
Aplikace	analogové výstupy ovladatelné přes IO-Link; pro připojení analogově řízených aktuátorů k systému IO-Link; pro použití ve vlhkém prostředí; použití v interiéru
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	300
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Výstupy	
Počet analogových výstupů	2
Analogový napěťový výstup [V]	0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω]	3000
Přesný analogový výstup [%]	0,25
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
Mód SIO	ne



Převodník IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Potřebná třída Masterport	A/B	
Analogová procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,6	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	stav zařízení	4
	napětí - výstup 1	16
	napětí - výstup 2	16
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	614

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...70	
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladovací teplota [°C]	-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)	
Max. výška nad hladinou moře [m]	4000	
Krytí	IP 67; IP 69K	
Stupeň znečištění	2	

Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	432
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	78,5
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	26,5
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24,5
Materiály		pouzdro: PA
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál		FKM

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Analogový výstup	2 x LED, žlutá

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	



Převodník IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



1:	L+ napájecí napětí
2:	neobsazeno
3:	L- napájecí napětí
4:	C/Q IO-Link

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Analogový výstup 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogový výstup 1
5:	neobsazeno