




Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDD11DGXFRKG/US-100

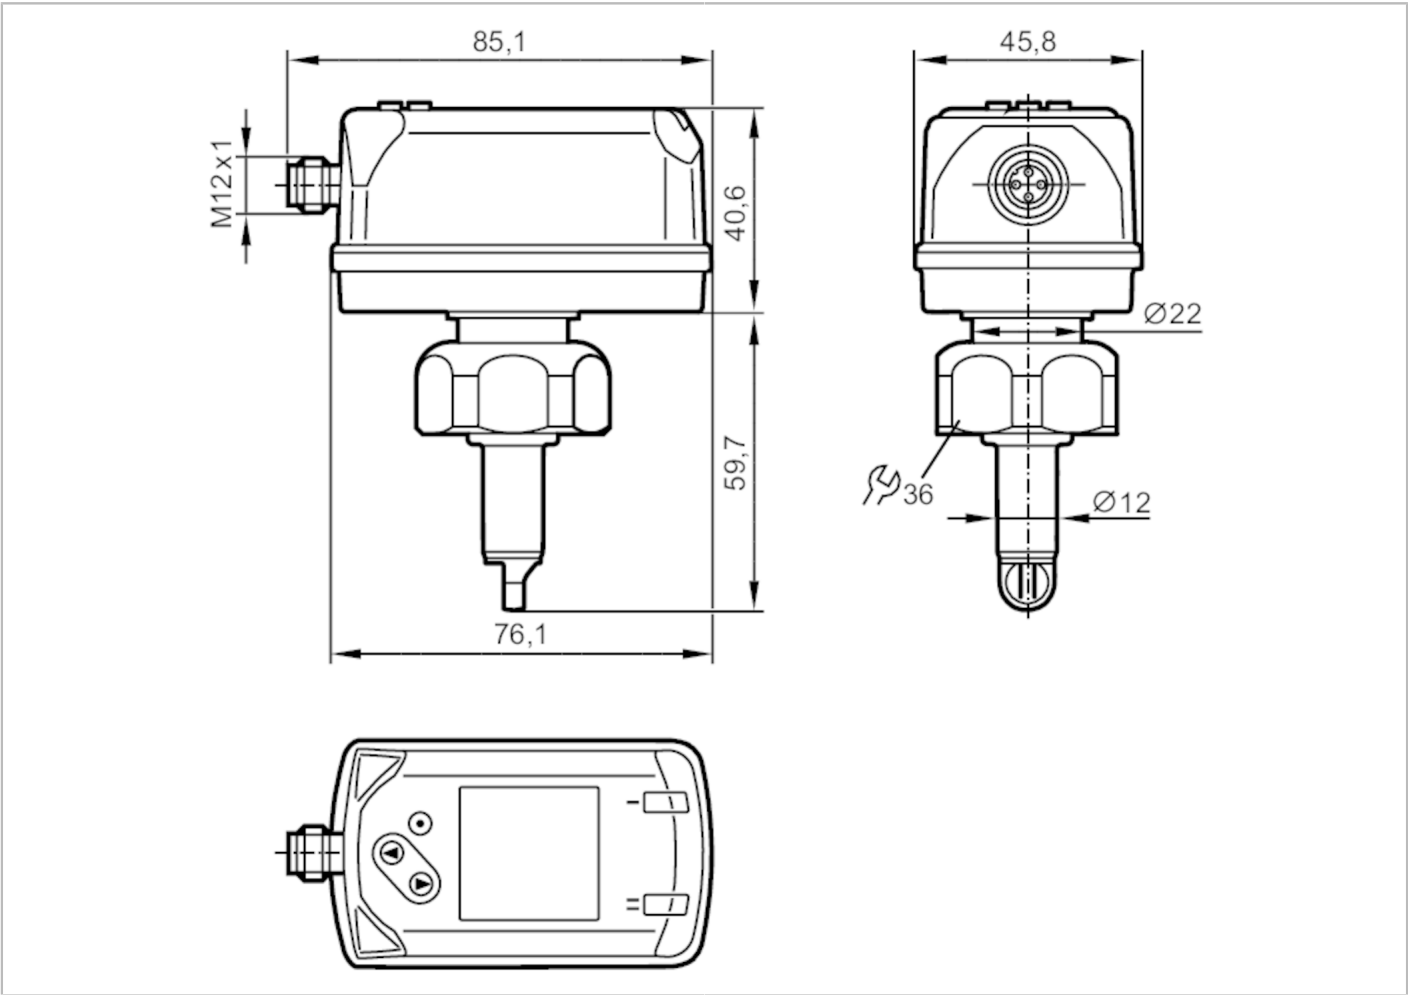

Vlastnosti výrobku			
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1		
Měřicí rozsah	0,6...143,9 m/s	0,3...26260 m³/h	0,005...437,6 m³/min
Procesní připojení	závitové připojení G 1 Vnitřní závit		
Oblast nasazení			
Aplikace	pro průmyslové nasazení		
Montáž	Nastavitelné na vnitřní průměry; (14...254 mm)		
Média	Provozní tlakový vzduch		
Teplota média	[°C]	-10...60	
Min. destrukční tlak	[bar]	64	
Min. destrukční tlak	[MPa]	6,4	
Odolnost proti tlaku	[bar]	16	
Odolnost proti tlaku	[MPa]	1,6	
MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	10	
Elektrická data			
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)	
Proudový odběr	[mA]	< 80	



Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDD11DGXFRKG/US-100

Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpoždovací doba [s]	1

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Vstupy

Vstupy	reset čítače
--------	--------------

Výstupy

Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	150; (na výstup)
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω]	500
Impulzní výstup	Čítač spotřebovaného množství
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	0,6...143,9 m/s	0,3...26260 m³/h	0,005...437,6 m³/min
Zobrazovaná oblast	0...172,7 m/s	0...31520 m³/h	0...525,2 m³/min
Rozlišení	0,1 m/s	0,05 m³/h	0,01 m³/min
Spínací bod SP	1,4...143,9 m/s	0,8...26260 m³/h	0,013...437,6 m³/min
Zpětný spínací bod rP	0,7...143,2 m/s	0,4...26140 m³/h	0,007...435,6 m³/min
Analogový počáteční bod ASP	0...115,1 m/s	0...21000 m³/h	0...350 m³/min
Analogový koncový bod AEP	28,8...143,9 m/s	422...26260 m³/h	7,04...437,6 m³/min
Odpojení při nízkém průtoku LFC	0,2...1,4 m/s	0,1...260 m³/h	0,002...4,4 m³/min
Šířka kroku	0,1 m/s	0,01 m³/h	0,001 m³/min

Hlídní tlaku

Měřicí rozsah [bar]	-1...16
Zobrazovaná oblast [bar]	-1...20
Rozlišení [bar]	0,05
Spínací bod SP [bar]	-0,92...16
Zpětný spínací bod rP [bar]	-1...15,92
Analogový startovací bod [bar]	-1...12,8
Analogový koncový bod [bar]	2,2...16
V krocích po [bar]	0,01



Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDD11DGXFRKG/US-100

Hlídaní průtočného množství		
Měřicí rozsah	0...1000000000 m³	0...35314666721 scf
Zobrazovaná oblast	0...1000000000 m³	0...35314666721 scf
Spínací bod SP	0,01...100000000 m³	0,35...3531466672,1 scf
Impulzní váha (hodnotnost)	0,01...100000000 m³	0,35...3531466672,1 scf
V krocích po	0,001 m³	0,05 scf
Délka impulsu [s]	0,001...2	
Hlídaní teploty		
Měřicí rozsah	-10...60 °C	14...140 °F
Zobrazovaná oblast	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Rozlišení	0,2 °C	0,5 °F
Spínací bod SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Zpětný spínací bod rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analogový startovací bod	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analogový koncový bod	4...60 °C	39,2...140 °F
V krocích po	0,1 °C	0,1 °F
Přesnost / odchylky		
Teplotní koeficient [1/K]	± 0,07 % MW	
Přesnost (v měřicím rozsahu)	± (6 % MW + 0,6 % MEW); (referenční podmínky: diA = 73 mm; délka přívodního potrubí >= 3 m; délka výstupní trubky >= 0,5 m; referenční teplota: 20...25 °C; standardní průtok: 50...850 Nm³/h)	
Opakovací přesnost	± 1,5 % MW	
Hlídaní tlaku		
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty]	± 0,2	
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavení na nejmenší hodnotu))	
Největší TK rozpětí [% MEW / 10 K]	± 0,3	
Největší TK nulového bodu [% MEW / 10 K]	± 0,1	
Hlídaní teploty		
Přesnost [K]	± 0,5; (u proudění média v mezích měřicího rozsahu proudění)	
Reakční doby		
Doba odezvy [s]	0,1; (dAP = 0)	
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...5	
Hlídaní tlaku		
Doba odezvy [s]	0,05	
Hlídaní teploty		
Dynamika reakce T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	
Software / programování		
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; proudový/impulsní výstup; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; funkce celkového součtu	



Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDD11DGXFRKG/US-100

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Analogová procesní data	8	
Binární procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	7,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	872
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	0...60	
Skladovací teplota [°C]	-20...85	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Krytí	IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 60947-5-9	
Schválení CPA	modelové číslo	-
	třída přesnosti	-
	maximální přípustná chyba	± 7 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	26260 m³/h
Odolnost proti vibracím	DIN EN 68000-2-6	
MTTF [let]	167	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I013
	Číslo souboru UL	E174189
Mechanická data		
Hmotnost [g]	408,3	
Materiály	PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4305 / 303); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM	
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; Keramika Sklem pasivováno; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrylát	
Procesní připojení	závitové připojení G 1 Vnitřní závit	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, žlutá



Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDD11DGXFRKG/US-100


Upozornění	
Upozornění	MW = měřená hodnota
	MEW = Koncová hodnota měřicího rozsahu
	D = vnitřní průměr potrubí
	měřicí, zobrazovací a nastavovací rozsahy se vztahují na normovaný objemový proud podle DIN ISO 2533.
	pokyny pro instalaci a provoz převezměte prosím z návodu pro obsluhu.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

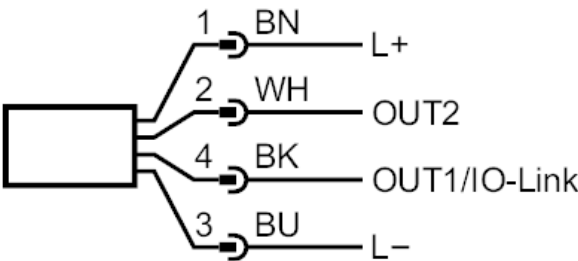

OUT1/IO-Link:	Spínací výstup průtok Spínací výstup teplota Spínací výstup tlak Impulzní výstup čítač množství signálový výstup Předvolbový čítač
OUT2/InD:	Spínací výstup průtok Spínací výstup teplota Spínací výstup tlak Analogový výstup průtok Analogový výstup teplota Analogový výstup tlak signálový výstup Předvolbový čítač Impulzní výstup čítač množství Vstup reset čítače