


Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US

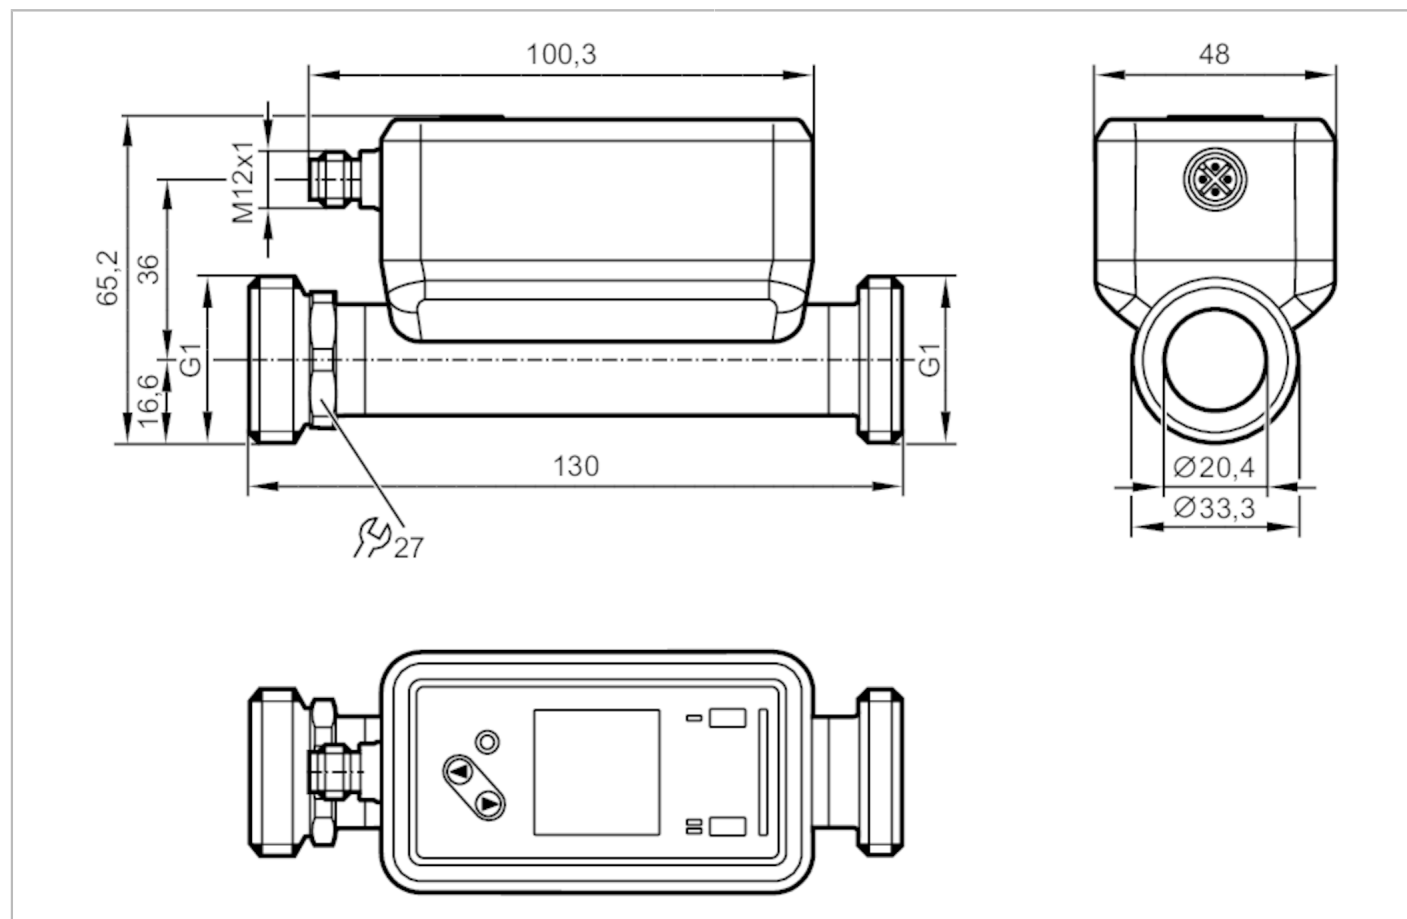

ACS CE PA c UL US LISTED IO-Link KTW/W270 Reg31

Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	1...240 l/min	0,06...14,4 m³/h	16...3804 gph	0,26...63,4 gpm
Procesní připojení	G 1 DN25 vnější závit			

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Média	ultračistá voda; voda; média na vodní bázi	
Pozor na média	média na vodní bázi: pro média s > 10 % příměsí je opakovatelnost jedinou dostupnou hodnotou.	
Teplota média	-20...100 °C	-4...212 °F
Min. destrukční tlak	150 bar	15 MPa
Odolnost proti tlaku	100 bar	10 MPa
Vakuová odolnost [mbar]	-1000	
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	100	

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...32 DC; (podle SELV/PELV)		
Proudový odběr [mA]	< 75		
Třída krytí	III		
Ochrana proti přepólování	ano		
Přípravná zpožďovací doba [s]	5		



Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US

Měřicí princip	ultrazvuk			
Vstupy				
Vstupy	reset čítače			
Výstupy				
Celkový počet výstupů	2			
Výstupní signál	analogový signál; pulzní signál; analogový signál; IO-Link; frekvenční signál; diagnostický signál; spínací signál totalizátoru			
Elektrické provedení	PNP/NPN			
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)			
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2			
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100			
Spínací frekvence DC [Hz]	0...10000			
Analogový proudový výstup [mA]	4...20			
Maximální zátěž [Ω]	500			
Impulzní výstup	Čítač průtokového množství			
Ochrana proti zkratu	ano			
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný			
Ochrana proti přetížení	ano			
Měřicí / nastavovací rozsah				
Měřicí rozsah	1...240 l/min	0,06...14,4 m³/h	16...3804 gph	0,26...63,4 gpm
Zobrazovaná oblast	-288...288 l/min	-17,28...17,28 m³/h	-4565...4565 gph	-76,08...76,08 gpm
Rozlišení	0,1 l/min	0,001 m³/h	1 gph	0,02 gpm
Spínací bod SP	2,3...240 l/min	0,139...14,4 m³/h	37...3804 gph	0,61...63,4 gpm
Zpětný spínací bod rP	1,1...238,8 l/min	0,064...14,325 m³/h	17...3784 gph	0,28...63,07 gpm
Analogový počáteční bod ASP	-240...192 l/min	-14,4...11,522 m³/h	-3804...3044 gph	-63,4...50,73 gpm
Analogový koncový bod AEP	-192...240 l/min	-11,522...14,4 m³/h	-3044...3804 gph	-50,73...63,4 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC	1...12 l/min	0,06...0,72 m³/h	16...190 gph	0,26...3,17 gpm
Frekvence koncového bodu, FEP	48,1...240 l/min	2,889...14,4 m³/h	763...3804 gph	12,72...63,4 gpm
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz]	1...10000			
Hlídní průtočného množství				
Délka impulzu [s]	0,002...2			
Impulzní váha (hodnotnost)	0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal			
Hlídní teploty				
Měřicí rozsah	-20...100 °C		-4...212 °F	
Zobrazovaná oblast	-44...124 °C		-47,2...255,2 °F	
Rozlišení	0,1 °C		0,1 °F	
Spínací bod SP	-19,6...100 °C		-3,2...212 °F	
Zpětný spínací bod rP	-20...99,6 °C		-4...211,2 °F	
Analogový startovací bod	-20...76 °C		-4...168,8 °F	
Analogový koncový bod	4...100 °C		39,2...212 °F	
Frequency start point, FSP	-20...76 °C		-4...168,8 °F	



Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US

Frekvence koncového bodu, FEP	4...100 °C	39,2...2121 °F
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz]	1...10000	
Přesnost / odchylky		
Hlídnání proudění		
Přesnost (v měřícím rozsahu)	± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)	
Opakovací přesnost	± 0,2 % MEW	
Hlídnání teploty		
Přesnost [K]	± 2,5 (Q > 5 % MEW)	
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K]	0,2	
Reakční doby		
Hlídnání proudění		
Doba odezvy [s]	< 0,25; (dAP = 0, T09)	
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...5	
Hlídnání teploty		
Dynamika reakce T05 / T09 [s]	5,7 / 86	
Software / programování		
Diagnostické funkce	zjišťování směru proudění; kvalita signálu	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1.3	
Norma SDCI	IEC 61131-9: 2013-07	
Profily	Identification and Diagnosis (0x4000)	
Potřebná třída Masterport	A	
Analogová procesní data	3	
Binární procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	9,6	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	funkce celkového součtu	32
	Hlídnání proudění	32
	Hlídnání teploty	32
	stav	4
	Výstup 1	1
	Výstup 2	1
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1463
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-20...60	
Skladovací teplota [°C]	-25...80	
Krytí	IP 67	



Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN 61326-1:2021	
Schválení CPA	modelové číslo	002US
	třída přesnosti	1,5
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	20 g (11ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)
MTTF [let]		160
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I034
	Číslo souboru UL	E174189
Směrnice pro tlaková zařízení	Ize použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	

Mechanická data		
Hmotnost [g]		451,8
Způsob montáže	délka přívodního potrubí 5xDN; délka výstupní trubky 1xDN	
Materiály	pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Displej: PFA; Těsnění Displej: FKM; konektor: POKAN	
Materiál, který je v kontaktu s médii	Měřicí dráha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění procesního připojení: Centellen Ploché těsnění	
Procesní připojení	G 1 DN25 vnější závit	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	1,25 µm	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
	Spínací funkce	2 x LED, žlutá
	diagnostika	1 x LED, třibarevná

Příslušenství	
Dodané položky	Ploché těsnění 2, Centellen příbalová informace

Upozornění	
Upozornění	MW = měřená hodnota MEW = Koncová hodnota měřicího rozsahu impulsní signál a signál totalizátoru jsou k dispozici pouze pro jeden ze dvou výstupů údaje o přesnosti jsou dodržovány v celé oblasti použití
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US

Připojení

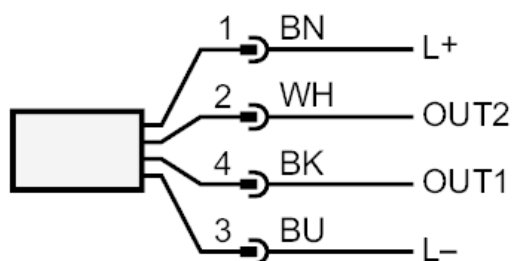

OUT1/IO-Link:	Spínací výstup Hlídní průtočného množství Spínací výstup Hlídní teploty Impulzní výstup čítač množství Frekvenční výstup Hlídní průtočného množství Frekvenční výstup Hlídní teploty signálový výstup Předvolbový čítač
OUT2/InD:	Spínací výstup Hlídní průtočného množství Spínací výstup Hlídní teploty Impulzní výstup čítač množství Analogový výstup průtok Analogový výstup teplota signálový výstup Předvolbový čítač Vstup reset čítače


Barevnost podle
DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů

BK= černá
BN= hnědá
BU= modrá
WH= bílá

diagramy a grafy

Poznámka ke ztrátě tlaku

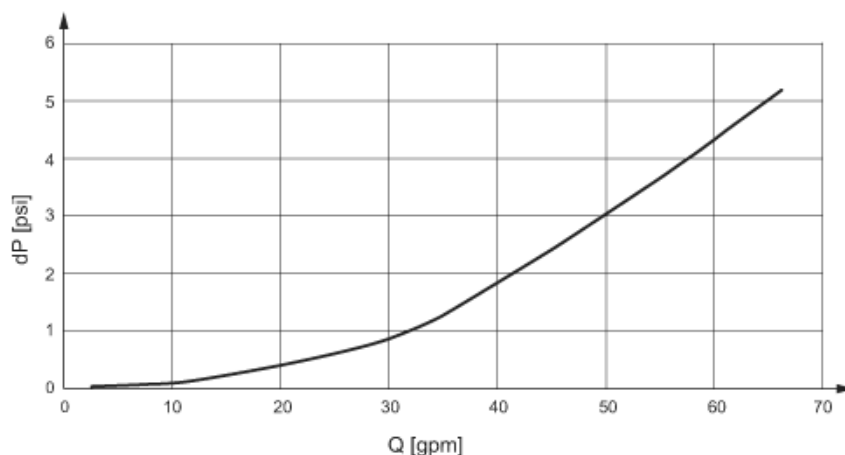


SU8021

Ultrazvukový senzor průtoku

SUR11XXBFRKG/US



snížení teploty okolí



- 1 Okolní teplota
- 2 Teplota média