




Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

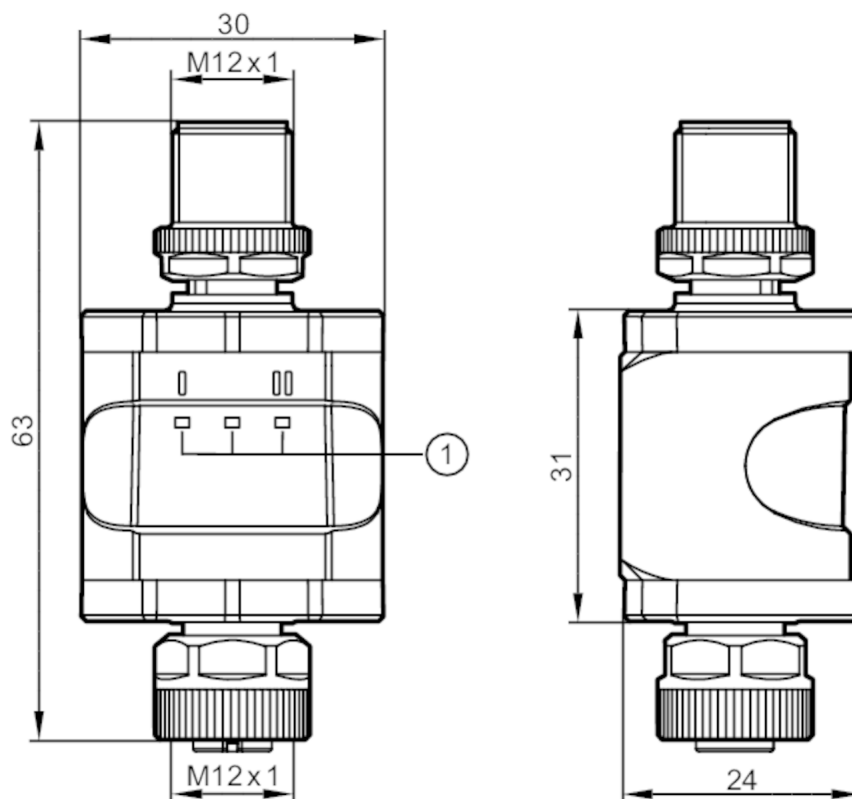

1 : LED



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 2
Kommunikationsinterface	IO-Link

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	< 380

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 2
-------------------------	---------------------------

Indgange

Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Antal analoge indgange	2
Analog indgang (spænding) [V]	0...10

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Konverter 0...10 V - IO-Link

Konverter 2x0-10V/IO-Link

SIO-Mode		nej	
Nødvendig masterport klasse		A/B	
Processdata analog		2	
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Min. Process-cyklustid	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. Process-cyklustid	[ms]	4,6	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70	
Bemærk omgivelsestemperatur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)	
Max højde over havet	[m]	4000	
Kapslingsklasse		IP 67	
Forureningsgrad		2	
Godkendelser / Tests			
MTTF	[År]	504	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	92	
Materiale		Kapsling: PA	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Drift	1 x LED, grøn	
	analog input	2 x LED, gul	
Tilbehør			
Tilbehør (valgfri)		klembøjle	
Bemærkning			
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder		1 stk.	



Konverter 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektrisk tilslutning - Hanstik



1:	L+
2:	ikke anvendt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Elektrisk tilslutning - Hunstik



1:	L+
2:	0...10 V analog input 2
3:	L-
4:	0...10 V analog input 1
5:	ikke anvendt