


DP4200



Sustav za procjenu i prikaz analognih signala

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

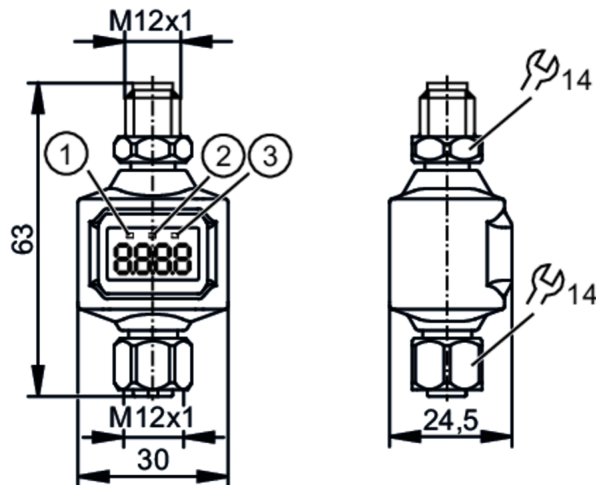

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Primjena	
Primjena	decentralizirani zaslon, predobrada i pretvorba analognih signala; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	30...900
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,8
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi	
Napajanje senzora ulaza	s radnog napona
Broj analognih ulaza	1
Analogni ulaz (struja) [mA]	4...20
Izlazi	
Broj digitalnih izlaza	1
Raspon napona DC [V]	10...30
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20
Točnost / odstupanja	
Preciznost	0,75; (% završne vrijednosti mjernog područja analogni ulaz)
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link



Sustav za procjenu i prikaz analognih signala

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	610
IO-Link Device		
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	1	
Binarna obrada podataka	1	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C); nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000	
Zaštita	IP 67; IP 69K	
Stupanj zaprljanja	2	
Testovi / odobrenja		
MTTF [godina]	370	
Mehanički podaci		
Težina [g]	78,5	
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g]	27	
Dimenzije [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materijali	kućište: PA	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje	FKM	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
		7-segmentni LED prikaz, crveno/zeleno 4-znamenkasti prigodno za parametrizaciju
		visina brojke 6,8 mm
		širina broja 3,8 mm
Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	



Sustav za procjenu i prikaz analognih signala

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



1: L+	napon napajanja
2: OUT2	analogni izlaz
3: L-	napon napajanja
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM



1: L+	Napajanje senzora
2: 4...20 mA	analogni ulaz
3: L-	Napajanje senzora
4:	ne koristi se
5:	ne koristi se